

SERRURE DE MEUBLE



SERRURE À PATTES

- 2 tours universelle

	Ref vrac	Serrure avec clé	Contenu
30 mm axe 15 Laitonné	121.1	121.18	1
40 mm axe 20 Laitonné		121.2S	1



SERRURE ENCLOISONNÉE

Matériau :Longueur canon ;Universelle 2 tours

vieil or rustique 12 mm


	Ref vrac sans clé	5	Avec clé anglaise	Contenu
30 mm - Broche 15 mm	121.7	20	121.7S	1
38 mm - Broche 19 mm	121.8	20	121.88	1
40 mm - Broche 24 mm	121.9	20	121.98	1

SERRURE BIBLIOTHÈQUE

2 clés à gorge :Axe :Bronze


L50 x H70 mm 27.5 mm

- Pène dormant 2 tours



	Ref vrac	5		Contenu
Droite			121.3	1
Gauche			121.10	1

page

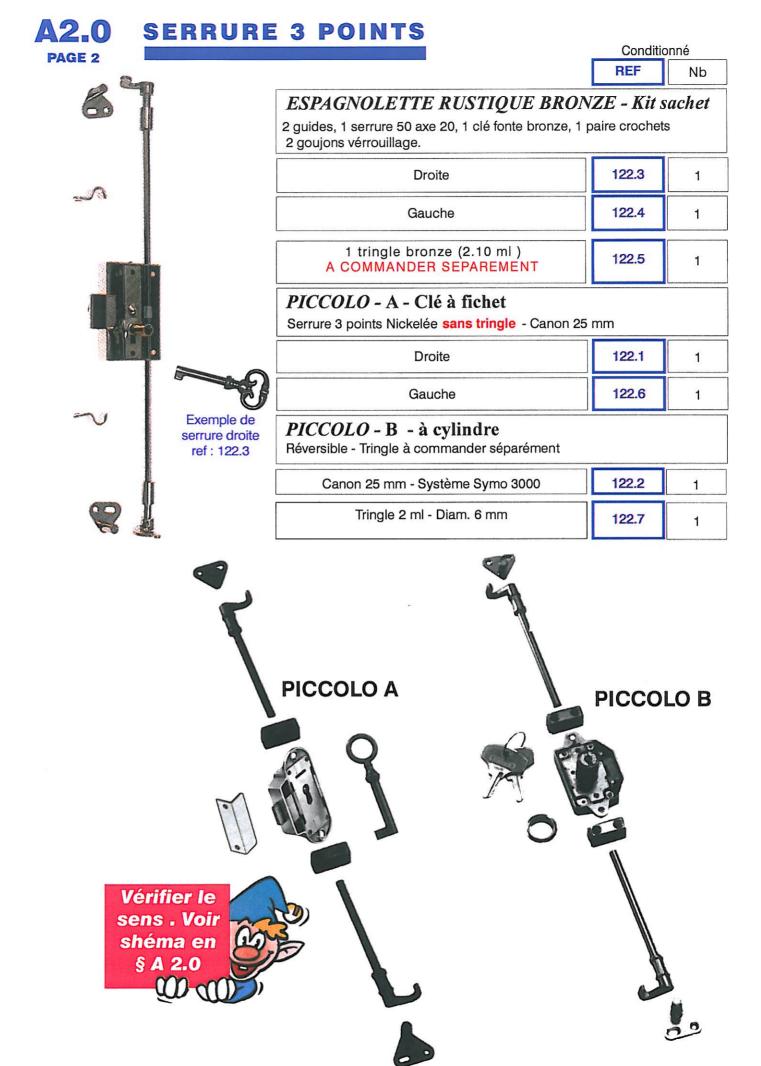

SERRURE A SYSTEME SYMO



Un système - de multiples applications


Le concept Symo est simple. L'application détermine le type de serrure. En option, la serrure peut être équipée d'une poignée. Enfin, le noyau de cylindre adapté est choisi en fonction des besoins.

	noisi en fonction des be		D-1/-	N
Application sur	meuble	Serrure	Poignée	Noyau de cylindre
Control	Porte pivotante en bois basse		En option :	
-	Porte pivotante en bois haute	8650	ou	Universal
10	Portes métalliques (tôle)		6	ou P
The state of the s	Porte coulissante en bois			Universal Objekt
	Porte coulissante en verre			Premium 5
-	Abattants			ou Premium 20
	Tiroirs			
	Volets roulants			
	Porte pivotante en verre			
	Porte pivotante en verre	MG.		

page











Conditionné

REF

Nb


1





Système SYMO 3000

124.7

Rallonge du téton possible







18


SERRURE A CROCHETS

Cyl diam. 18 - Nickelé - 2 clés + rosace + gache

Système SYMO 3000

124.5

1



SERRURE POUR VITRINE COULISSANTE

Nickelée 2 clés

126.1

1



SERRURE POUR FERMETURE CENTRALE

Le kit fixation latérale - tringle 600 mm - serrure - 3 tétons - 2 guides

Kit compatible Système SYMO 3000

125.8


Sachet de 100


RALLONGE BROCHE D'ARRÊT 13 mm - Filet M 4 - Longueur 30 mm


125.13

1















Elément de fixation

Les batteuses peuvent être fixées de deux manières qui, en fonction de leur domaine d'application et surtout de l'épaisseur de la porte et du matériau, déterminent le choix de la serrure : soit la fixation par écrou, soit la fixation par agrafes.



Schema de perçage






Fixation par écrou avec écrou hexagonal

La serrure est insérée dans le perçage préparée, puis fixée sur la face intérieure avec un écrou hexagonal (livré avec la serrure).

Fixation par agrafes

La fixation par agrafes est souvent préférée pour les portes minces (par exemple en acier). La serrure est fixée par une agrafe montée sur la face intérieure de la porte. La came est ensuite montée.

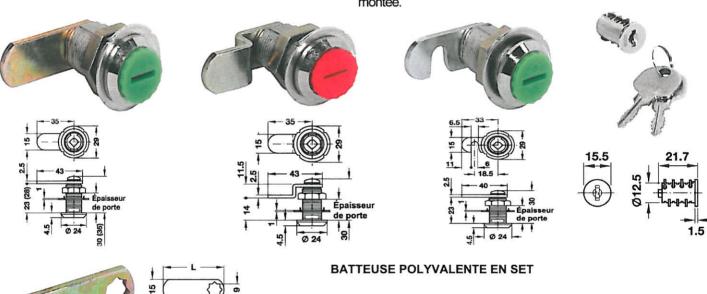

- Domaine d'utilisation :

- Matériau : - Pour épaisseur de porte :

- Montage :

- Fourniture :

pour noyaux de cylindre montés sur place par l'avant

zamack 22 mm maxi.

à visser avec l'écrou à six pans

1 batteuse

1 came droite came coudée

came à crochet

1 cylindre Symo

2 clés

écrou de fixation

agrafe de fixation

1 rondelle de sécurité en acier galvanisé

	Ref	5
Le set	123.1	1


SERRURE PAGE 5











SERRURE POUR PORTE VERRE


A pène dormant Sans perçage du verre Matériau : zamack Finition chromée poli


Pour épaisseur de verre 4 - 8 mm Technique de fermeture 6 paillettes Livré avec 1 serrure cylindrique 1 serrure de serrage pour verre

2 clés avec capuchon noir

1 lamelle de calage plastique

2 vis filetée M8





ACCESSOIRE SERRURES		
Gâche nickelée 239.41.013	125.7	100
Rosace	124.6	



LUBRIFIANT LUBRA 2000

48.5

16