


## DONNEES TECHNIQUES

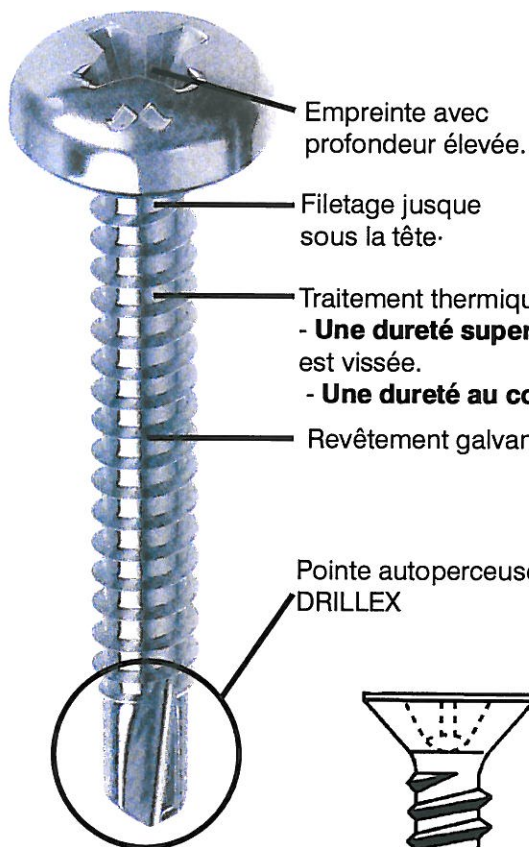





Empreinte avec profondeur élevée.

Filetage jusque sous la tête.

Traitement thermique qui donne :  
 - **Une dureté superficielle** afin qu'elle puisse déformer les matériaux dans lesquels elle est vissée.  
 - **Une dureté au coeur** pour allier résistance et résilience.

Revêtement galvanique.

Pointe autoperceuse DRILLEX

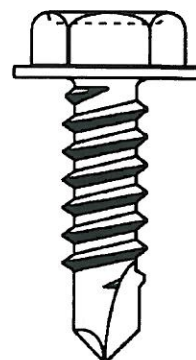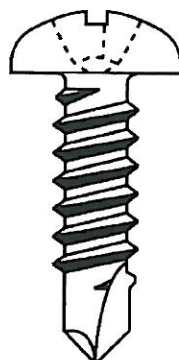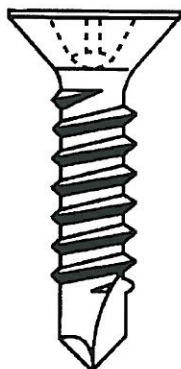

### EMBOUT 25 mm PHILIPS

N° 2	10	<b>25.36</b>	<b>25.51</b>
N° 3	10	<b>25.39</b>	<b>25.53</b>

### EMBOUT DOUILLE MAGNETIQUE 50 mm




	Coque de 1
TH 10	<b>25.21</b>
TH 8	<b>25.37</b>
TH 5.5	<b>25.38</b>

Diamètre en mm	Capacité de perçage	Embout PH	Vitesse de Rotation
3.5	0.7 A 2.3	2	2500
3.9	0.7 A 2.4	2	2500
4.2	1.75 A 3	2	2500
4.8	1.75 A 4.4	2	2500
5.5	1.75 A 5.35	3	1800
6.3	2 A 6	3	1800

ACIER CEMENTE DIN 7504 - P

INOX  
EMPREINTE CARREE  
DIN 7982-HC-A2

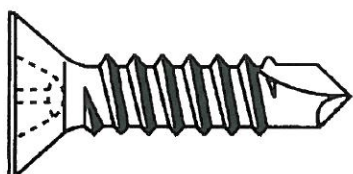

**SUPERPACK**  
Boîte de 100



**EUROPACK**



Diamètre en mm	Longueur	Capacité d'assemblage
<b>3.5</b>	13	8
	16	
	22	17
	25	

REF

23.99

23.100

REF

23.2  
Promo net 5 €

23.4

Contenu

500

500

REF

23.159

23.160

Contenu

500

250

<b>3.9</b>	16	10
	19	14
	22	16
	25	19
	32	26

23.101

23.102

23.103

23.104

23.7

23.8

23.9

23.10

23.11

1000

1000

500

500

500

<b>4.2</b>	16	9
	19	12
	22	15
	25	18
	32	25

23.105

23.106

23.108

23.109

23.12

23.13

23.14

23.15

23.16

1000

1000

500

500

500

23.145

23.158

500

250

<b>4.8</b>	25	16
	32	23
	38	29
	50	41

23.110

23.111

23.112

23.17

23.18

23.19

23.71

500

500

500

500

23.144

250

<b>5.5</b>	50	41
------------	----	----

23.70

500

# B 10.5 VIS AUTOPERCEUSES TCB

PAGE 3



ACIER CEMENTE DIN 7504 - N

EUROPACK




SUPERPACK  
Boîte de 100



INOX  
EMPREINTE CARREE  
DIN 7504N - HC-A2

Diamètre	Longueur	Capacité	REF	Contenu	REF	REF	Contenu
<b>3.5</b>	9,5	5	23.21	1000	23.1	23.20	1000
	13	8	23.27	500	23.3		
	16	11	23.23	500	23.5		
	19	14			23.6		
	22	18	23.25	500			
<b>3.9</b>	13	8			23.26		
	16	10			23.45		
	19	13	23.29	500	23.51	23.139	500
	22	17	23.30 Promo net 4,50 €	500	23.54		
	25	19	23.31	500	23.55		
	32	26	23.32	500			
	38	32	23.33	500			
<b>4,2</b>	13	6	23.34	1000	23.72		
	16	10			23.76		
	19	12		500	23.89	23.153	500
	22	15	23.36	500	23.90		
	25	18	23.37	500	23.91	23.154	250
	32				23.92	23.156 Promo net 10 €	250
	38	31	23.39	500			
	50	41		500			
<b>4,8</b>	16	10			23.93		
	19	10	23.40	1000	23.94		
	22	10			23.95		
	25	16			23.96	23.142	250
	32	23	23.42	500	23.97	23.143	250
	38	29	23.43	500	23.98	23.140	250
	45	36	23.44	500			
	50	41				23.133	250
	73					23.157 Promo net 33 €	250
<b>5,5</b>	32	22	23.46 Promo net 13,50 €	500			
	38	28	23.47	500			
	45	35	23.48 Promo net 9,00 €	250			
	50	41	23.49	250			

## Tête Hexagonale à embase ( form K ) DIN 7504 - K



**EUROPACK**



**SUPERPACK**  
Boîte de 100



Diamètre en mm	Longueur	Capacité d'assemblage
<b>3.5</b>	16	11
	Douille M 5.5	
<b>4.2</b>	13	
	16	
	19	
	25	
<b>4.8</b>	16	7
	19	
	22	
	25	
	32	
	38	
Douille M 8		
<b>5.5</b>	38	28
	50	40
	Douille M 8	
<b>6.3</b>	19	8
	25	14
	32	21
	38	27
	50	27
Douille M 10		

REF	Contenu
-----	---------

23.50\*  
Promo net 3,80 €

25.38

25.37

23.56\*  
Promo net 12 €

25.37

250

25.21

REF
-----

23.113

23.114

23.115

23.116

23.117


23.118

23.119

23.120


23.121

\* Arrêt après épuisement du stock



Rondelles d'étanchéité monobloc galvanisées. Constituée d'une rondelle métallique avec joint EPDM vulcanisé néoprène.

<b>Diam.16</b>	Vis de 4.8 à 5.5 mm	23.68 C *	50
<b>Diam.19</b>	Vis de 5.5 à 6.3 mm	23.69 C *	41







Tête Hexagonale à embase livré en boîte de 100 avec rondelles montées.

<b>6.3</b>	80	59	100	23.75	8
------------	----	----	-----	-------	---



Pour la fixation de bois et panneaux sur structure acier - Tête fraisée à ailettes  
DIN 7504 - TFA EC

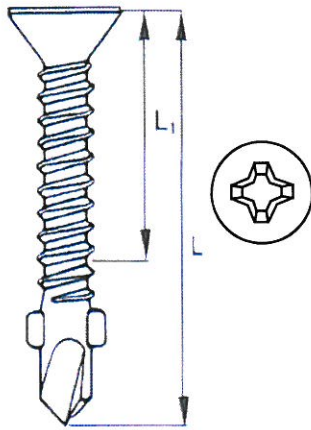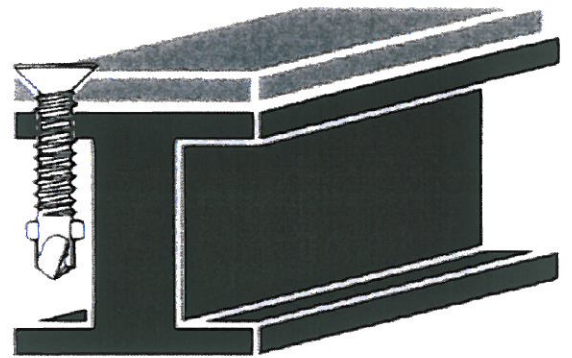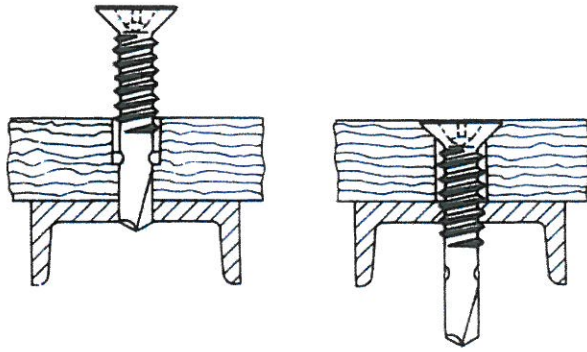


Diamètre en mm	LONGUEUR L	Capacité d'assemblage	REF	Contenu		REF	Contenu
<b>4.2</b>	38	21	23.65	500	6	23.65 C	40
	38	21	23.146	500	6		
	45	29	23.66	500	6	23.66 C	35
<b>4.8</b>	50	32	23.147	500	6		
	50	34	23.67	250	6	23.67 C	19
	55	38					
<b>5.5</b>	60	40	23.73	250	6		
	80	57	23.74	200	6		

Pour la fixation de bois et panneaux sur structure acier - Tête fraisée à ailettes  
DIN 7504 - TFA EC

## RUSPERT

RUSPERT-coupe transversale des différentes couches:

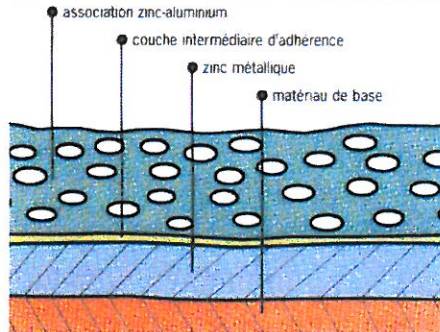

Protection exceptionnelle en milieu marin, contre les produits chimiques, contre les influences atmosphériques, etc.

Extraordinaire résistance aux gaz corrosifs. Pas de corrosion par contact. Exceptionnelle adhérence de la couche de protection sur le matériau de base.

**BI-METAL**  
Pointe acier  
pour perçage  
Vis **INOX A2**  
revêtement  
**Ruspert**  
argent gris

Diamètre en mm	LONGUEUR L	Capacité d'assemblage	REF	Contenu
<b>4.2</b>	38	21		
	4.8	38	21	23.148
4.8	45	29	23.149	200
	50	32		
<b>5.5</b>	50	34		
	55	38	23.150	200
	60	40		
	80	57		