


Vrac

Skinpack
Quart de tour

REF



REF




Extérieur Intérieur


SERRURE TUBULAIRE

Porte 35 / 45 mm - Axe 70 mm - Cylindre 5 goupilles à 3 clés.
(mise sur organigramme possible).


BRONZE	Clé ext. + poussoir int.	39.1	1	39.1 C
	Salle de bain	39.2	1	39.2 C
LAITON POLI	Clé ext. + poussoir int.			39.3
	Salle de bain			39.4
INOX	Clé ext. + poussoir int.			39.5
	Salle de bain			39.6




Extérieur Intérieur

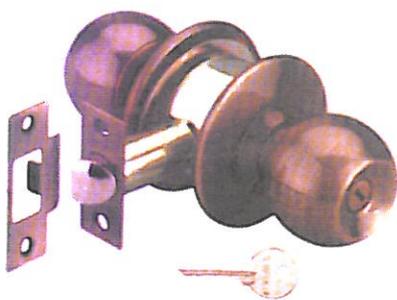

BRONZE

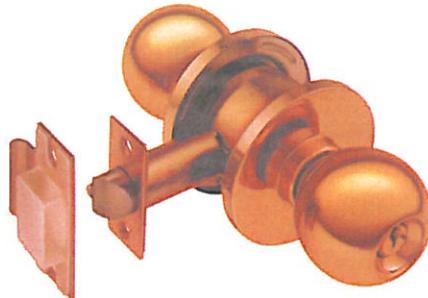


**LAITON
POLI**

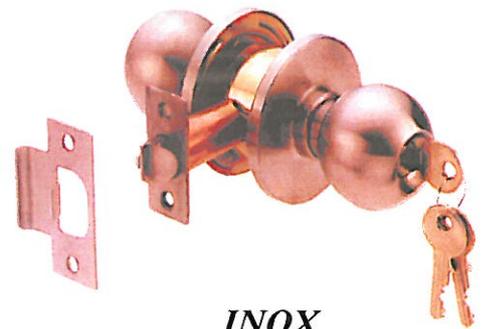

INOX

Portes à fleur en bois

Portes métalliques

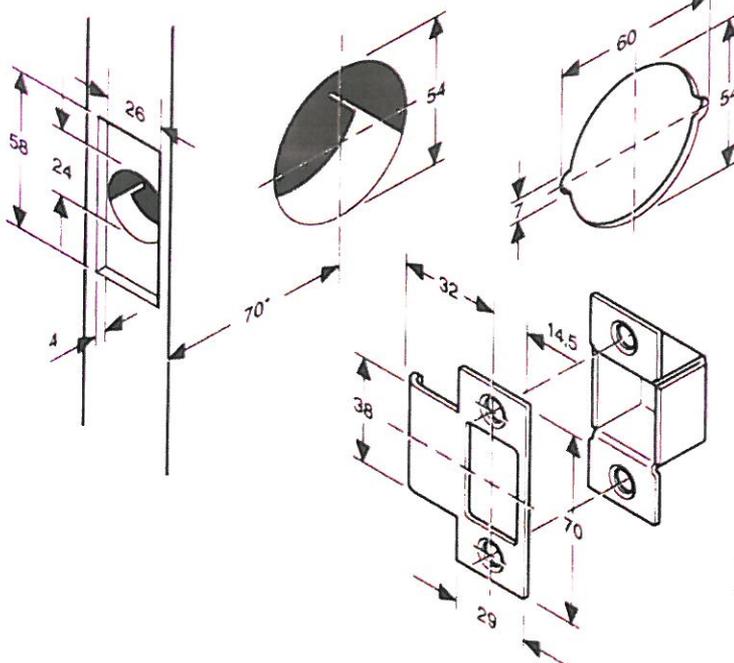

**Egalement livrable
pour axe à 127 mm
Sur commande.**

B 4.3 SERRURE APPLIQUE

PAGE 2



Fouillot



Tirage

REF

PENE DORMANT ½ TOUR HORIZONTALE
2 clés - Noire - 140 x 82 mm - Fouillot de 6 mm

Coque
metalux®

Coque
metalux®

Fouillot
596 FE

Tirage
596 TE


Droite	30.19	30.21
Gauche	30.20	30.22



SERRURE Façon" Gorge "METALUX 621.
Epoxy noir - 2 clés à panneton 1 tour - Coffre 70 x 110 mm
Axe 45 mm - Ea 70 --Fouillot de 7 -

Coque
metalux®


Verticale - Droite	30.15
Verticale - Gauche	30.16



1




2



3

| 70 à 80 mm |




4

Skin pack
Quart de tour

REF




1	Carré de 8	53.13 C
1	Carré de 7	53.22 C
2	Carré de 7	53.21 C
3	Carré de 6	53.6 C
4	Carré de 6	53.54 C

SERRURE APPLIQUE

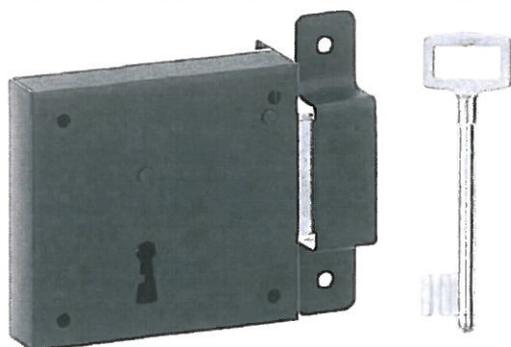


SERRURE N°461 À PÊNE DORMANT À CLÉ

Code	Ref droite	Ref gauche	A	B	C	D	E	F	
461/80			80	73	14	40	66	66	1
461/95			95	87	10	55	66	66	1
461/110	30.30	30.31	110	103	16	65	67	66	1
461/140	30.32	30.33	140	132	17	85	66,5	63	1
461/160			160	151	17	95	63	63	1

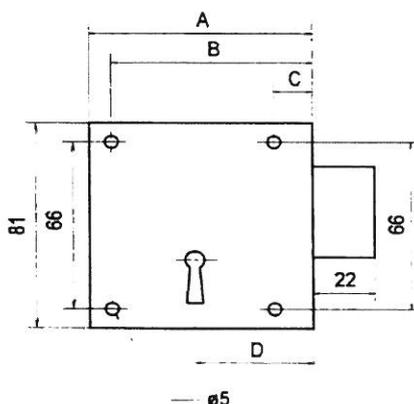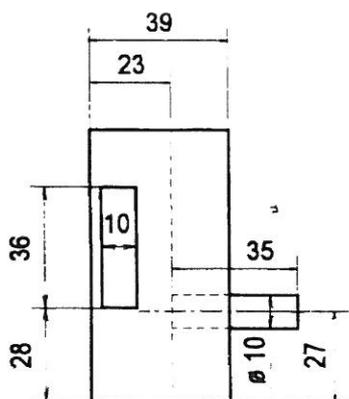



La main des serrures se prend de l'intérieur en ouvrant la porte

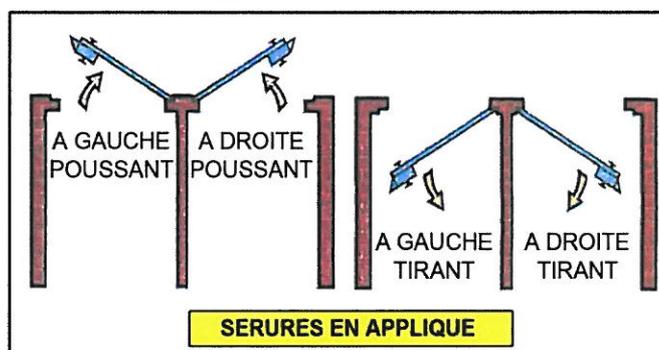

SERRURE APPLIQUE HORIZONTALE À FOUILLET SOUS COQUE METALUX

Axe réglable de 52 à 60 mm

	Code	Ref	
Droite	FE97721070	30.3	1
Gauche	FE97722070	30.7	1

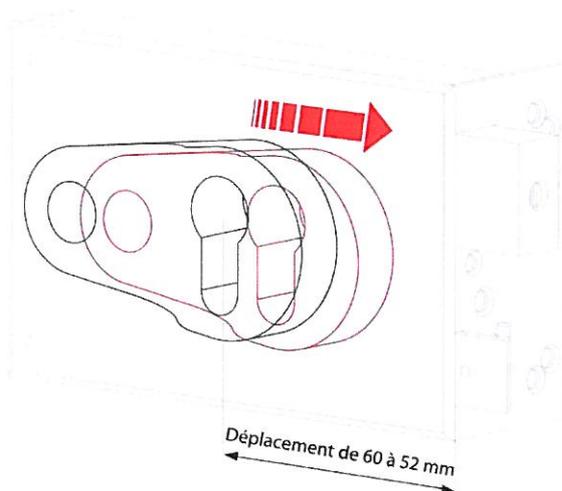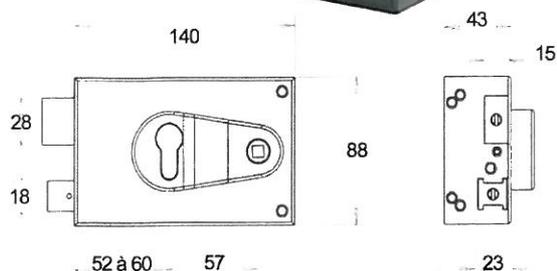

Permet le remplacement de la plupart des serrures en applique 1 point à profil européen du marché : réalisable grâce à cette nouvelle gamme de serrures !

- 4 versions : Horizontale - Verticale - A fouillot - A tirage
- Droite ou gauche
- Coffre cambré en acier noir
- Cache-cylindre noir assorti au coffre
- Pêne dormant en acier réglable de 0 à 5 mm
- Pêne 1/2 tour en zamack réversible et réglable de 0 à 5 mm
- Course de 16 mm pour le pêne 1/2 tour
- Course de 20 mm pour le pêne dormant
- Piquage européen
- A utiliser avec cylindre dissymétrique 30x50
- L'empennage est spécialement étudié pour ne pas avoir à remplacer la gâche existante.

Modèles horizontaux Modulables au niveau de l'axe :

Version à fouillot (fouillot zamack carré de 7 mm)

Une vis de réglage permet de déplacer l'axe "cylindre-fouillot" de 52 mm à 60 mm avec une simple clé ALEN.

Version à tirage

Une vis de réglage permet de déplacer l'axe du cylindre de 52 mm à 70 mm.

Modèles verticaux Modulables au niveau de l'entraxe :

Possibilité de choisir un entraxe à 60 mm ou à 70 mm.

La position choisie se retrouve bloquée après l'ajout du cylindre !