

Coller du bois est opération simple qui permet de faire des réparations, mais aussi de réaliser des assemblages. C'est une technique couramment utilisée

Les différentes sortes de colle

- la **colle vinylique** convient à presque tous les travaux, à condition que ce soit à l'intérieur. En effet, cette **colle** supporte mal l'humidité et les variations de température. De plus, l'objet sur lequel elle est utilisée ne doit pas avoir à supporter de trop grandes contraintes mécaniques. Elle est incolore et sèche en quelques heures. Le produit qui déborde peut être nettoyé à l'aide d'une éponge ;
- la **colle polyuréthane** est une **colle** monocomposante qui est utilisée pour les travaux d'extérieur ;
- la **colle néoprène** permet un collage instantané mais définitif, dès lors que les deux surfaces encollées sont mises en contact. Elle ne permet aucune dépose. Il faut donc y être habitué pour l'utiliser ;
- la **colle marine**, qui nécessite le mélange de deux composants, est aussi utilisée pour l'extérieur. Elle supporte une exposition à l'eau douce et à l'eau de mer.
- Les colles animales, (colle d'os, de peaux, de nerfs) utilisées par les artisans d'art présentent l'avantage d'être réversible à chaud les assemblages peuvent donc être resserrés ou démontés, même des années plus tard. pour la restauration de meubles anciens

Le tableau suivant décrit les différentes classes de sollicitation :

Classe de sollicitation	Exemples des conditions d'expositions et des domaines d'application
D1	Intérieur où la température est occasionnellement et pour peu de temps supérieure à 50°C et où l'humidité relative du bois n'excède pas 15%
D2	Intérieur en contact de l'eau de ruissellement ou de condensation occasionnelle pendant un temps court et/ou soumis à une humidité de l'air relevée pendant des périodes limitées, l'humidité relative du bois pouvant atteindre 18%
D3	Intérieur en contact de l'eau de ruissellement ou de condensation fréquente pendant un temps court et/ou soumis à une humidité de l'air élevée à long terme. Extérieur protégé des intempéries
D4	Intérieur en contact de l'eau de ruissellement ou de condensation importante et fréquente. Extérieur exposé aux intempéries à condition qu'un revêtement de surface adéquat soit appliqué sur l'ouvrage collé


COLLE A BOIS



COLLE VINLIQUE D2 INTÉRIEURE

- Ne tache pas le bois
- Polyvalente pour montage et placage
- Prise rapide 5mn
- Serrage 10-15 mn
- Translucide après séchage
- Film parfaitement transparent sans auréole
- Sans adjonction de charge minérale
- Rapport d'essai CTBA NF-R/68/98/122

		Réf	
Briançon ROC D2	Biberon 750g	45.18	12


 Fiche technique




COLLE VINLIQUE D3 EXTÉRIEURE

- Utilisation polyvalente en extérieur abrité de tous les bois, contreplaqués ou agglomérés
- Translucide après séchage
 - Excellente résistance à l'humidité : EN 204-205
 - Rapport d'essai du CTBA N°68 92 105/76 93 022


		Réf	
Briançon	Bidon 5kg	45.14	2
Briançon	Biberon 750g	45.5	12


 Fiche technique

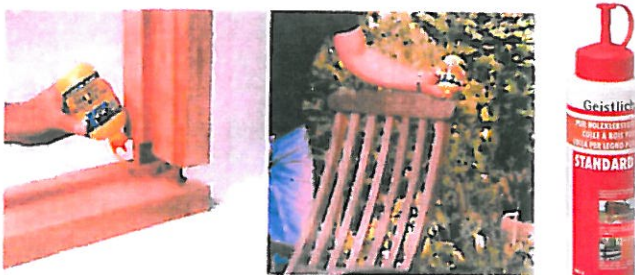

COLLE POLYURETHANE D4

- Monocomposante
- Résistante à l'eau de mer
- Séchage rapide
- Peut-être peinte.

		Réf	
GEISTLICH Mirapur 9520 ou Bison	Bidon de 750g	45.22	1

 Fiche technique

COLLAGE



COLLE FORTE D'ÉBÉNISTERIE



Colle animale. Collage tout venant, meubles, chaises, menuiseries intérieures, bois de placage.
Restauration meubles anciens, collage de bois légers, collage délicat des toiles, restauration de tableau.
Faire chauffer au bain marie. Ainsi le gel de Briançon devient souple et facilement utilisable. Mixte os et nerfs.

	Réf	
Pot de 300g	45.11	12
 Fiche technique		

COLLE REPOSITIONNABLE MIRANIT 8026

Colle permettant aux éléments d'être décollés plusieurs fois et recollés par simple pression.
Colle papier, carton, tissus, cuir etc...
Ne pas utiliser sur du verre exposé au soleil.

Spécial fabricant d'escalier


	Réf	
Aérosol de 0.4 litres	45.24	1
 Fiche technique		



LABORD SA


COLLE SUPER RAPIDE HAFELE

Colle de construction bicomposant à base de cyanoacrylate. Activation rapide avec durcisseur (voir en bas). Utilisation sans durcisseur.

Contenu en g	Code	Réf	
50	003.04.001	45.20	1

DURCISSEUR

Durcisseur pour activation rapide de l'adhésif rapide HAFELE

Contenu en ml	Code	Réf	
200	003.04.010	45.21	1

COLLE CONTACT NÉOPRÈNE SAVAPRÈNE 1050

Colle contact polychloroprène à durcisseur incorporé.
Colle monocomposante à prise initiale rapide et puissante.
Grande adhérence générale.
Bonne résistance à l'eau, à la chaleur et au vieillissement.
- Domaine d'application : maroquinerie, sellerie, ceinture.
Colle à usage très étendu, à l'exception des plastiques.

	Réf	
<u>SERIE</u> Industry A durcisseur intégré - 5 litres	45.3	6
<u>SERIE</u> Eco Pattex - 3litres	45.022	1



DORUS KS 217



La colle thermofusible sous forme granulé polyvalente Dorus KS 217 est parfaitement adaptée au bois massif. Le granulé est abondant et présente une grande résistance à la chaleur.

Désignation	Sac kg	Code	Ref	
Dorus KS 217, nature	25	003.09.624	45.30	1
Dorus KS 217, blanc	25	003.09.633		1
Dorus KS 217, marron	25	003.09.679	45.31	1




COLLE POUR PLAQUEUSES DE CHANT PORTATIVE

Granulés thermofusible.

	Code	Ref	
Pour  PEB 50 portative Point de fusion: 160°-Pot de 4kg		45.8	1

OUTILS D'ENCOLLAGE

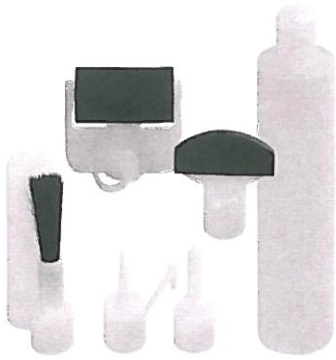


Coll'set ref 93.3




Encolleur ref EM25D



Herméticolle ref 93.2

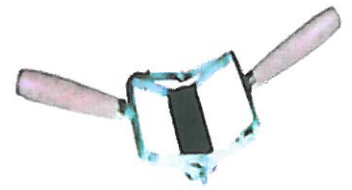

Maroufleur ref 443 4050

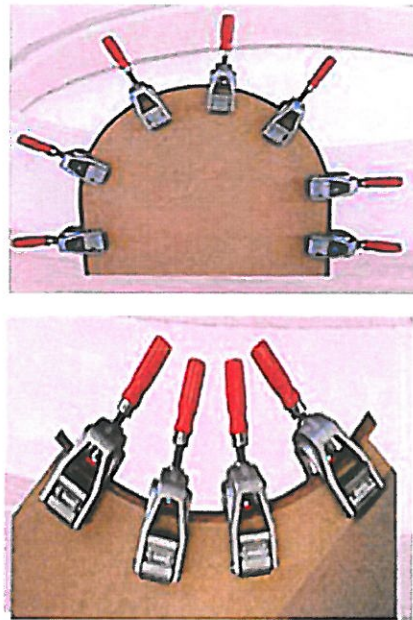

Presse pour alaise

Corps en aluminium, avec patins anti-dérapants et rayures pour panneaux délicats.

Facilité d'utilisation, mise en place rapide des panneaux droits, concaves et convexes.

Poids: 0.780kg pour bois de 10 à 48mm.




Presse à manchette nylon


Indispensable pour les petits serrages précis.
Manche en plastique ergonomique et anti-dérapant pour une bonne prise de main.




Programme D3



COLLE PONAL

	Contenu	Réf	
Colle bois Ponal	500g	45.29	1
Classic	1kg	45.01	1
D3 super 3	500g	45.02	1
D3 super 3	5kg	45.004	1

COLLE PATTEX

			Ref	
Néoprène liquide	P x 2ME	250 g	45.011	1
		3l	45.022	1
Néoprène liquide	P x 34	125 g	45.27	1
	P x 6 ME	650 ml	45.28	1


COLLE SUPER GLUE

			Ref	
Liquide	3 g		45.020	1
Gel	3 g		45.17	1

COLLAGE



Rouleau encolleur, largeur 60mm




Encolleur pour tourillon Ø8



Pinceau applicateur



Encolleur pour rainures d'entaille

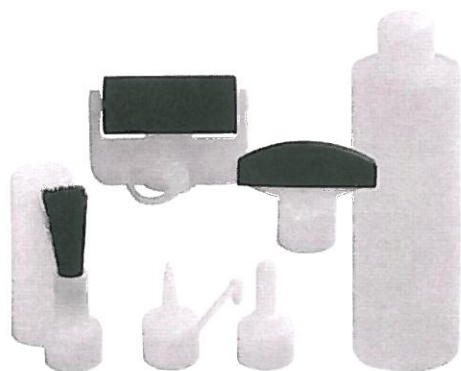


SET D'ENCOLLAGE SEM 1

Bouteille PVC de 250 ml avec les accessoires suivants:

- Pinceau applicateur,
- rouleau encolleur de largeur 60 mm,
- encolleur pour rainures d'entrailles,
- bec verseurs conique,
- encolleur pour tourbillon Ø 8.

Tous les accessoires avec capuchons hermétiques.

Ref	
93.3	1

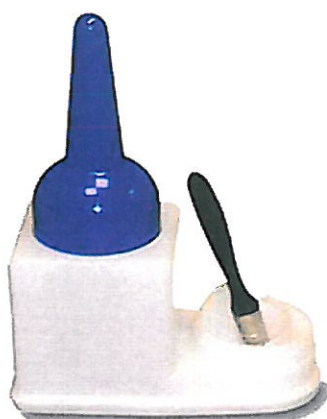

HERMETICOLLE

Pot hermétique en PVC pour le stockage de colle blanche et néoprène.
Livré avec un pinceau applicateur.

Particularité :

- La forme du pot permet de réduire l'évaporation du solvant contenu dans la colle et , par conséquent , d'augmenter la durée d'utilisation de celle-ci.
- Grâce à la forme particulière du couvercle étanche , le pinceau reste en contact dans la colle et ne durcira pas.
- Fourni avec notice d'instruction.

Ref	
93.2	1

COLLAGE - OUTILS

Double fonction, travail manuel à la volée ou stationnaire sur son socle. Pour l'encollage de grandes surfaces avec des colles vinyliques (blanches). Appareil équipé d'un dispositif de dosage de la colle actionné par gâchette. Largeur du rouleau encoleur 122 mm. Le modèle EM25D est équipé d'un Rouleau, largeur 92 mm, situé dans la partie supérieure du bac, que permet l'encollage de pièces par le dessus. Elle est équipée d'un dispositif de dosage de la colle actionné par une gâchette.



Rouleau inférieur en mousse pour colles blanches. Encollage avec des colles vinylique.



Avec rouleau supérieur (EM25D)



ENCOLLEUSE MANUELLE AVEC ROULEAU SUPÉRIEURS (122MM) EM25D

Caractéristique: 122 mm
 - Largeur rouleau inférieur: 92 mm
 - Largeur rouleau supérieur: 1 kg
 - Poids:

Pour l'encollage de grandes surfaces avec des colles vinyliques (blanches). Largeur rouleau inférieur: 122 mm. Machine équipée d'un dispositif de dosage de la colle actionné par gâchette. Avec support et rouleau supérieur pour l'encollage de listeaux.

Ref	
EM 25D	1

Accessoires en option:
 2504005 Rouleau en mousse 122 mm (*) Pour colles blanches et émulsions aqueuses. Quantité de colle à appliquer: MOYENNE
 2504065 Rouleau en polyurethane 122 mm Pour l'application de petites quantités de colle
 (*) Fourni avec l'appareil standard

- Rouleau en mousse: Pour des colles à résines synthétiques, blanches et émulsions solubles dans l'eau. pour l'application de petites quantités de colles.


Réf	
94.064	1



COLLAGE DE VERRE ERGO 1451

- Domaine d'utilisation : pour collage verre-matériaux métalliques
- Durcissement : grâce à l'utilisation avec activateur Code 003.04.134/135
- Solidité : très élevée, résistance finale après 12 heures - 0.3 à 1 mm pour largeur de fente de collage
- Température : -55° à +120°
- Viscosité : gel (100 000 m Pas de 25°).

Gel transparent et visqueux sans lampe UV

Contenu	Code	Ref	
Flacon de 50g	003.04.116	45.12	1




ACTIVATEUR ERGO 1093



Permet le durcissement de la colle Ref 45.12.
Solidité très élevée.

Application : pour étaler la colle pour miroir, verres colorés, verre de sécurité feuilleté, métal-métal, verre-métal.

Les collages sont légèrement opaques et ne sont pas recommandés pour des collages avec exigence esthétique.


Note d'usinage : l'activateur est étalé en fine couche sur le verre, la colle est étalée sur la partie métallique.

Contenu	Code	Ref	
Flacon de 10g	003.04.134	45.13	1

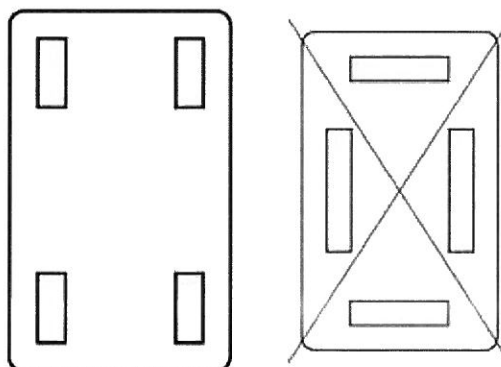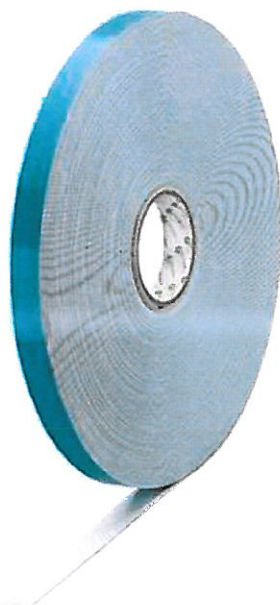

RUBAN ADHÉSIF POUR MIROIR

- Domaine d'utilisation: Pour fixation par exemple de miroir, de baguette de fenêtre PVC et éléments sur carreaux, supports lisses et rugueux.
- Propriétés: Bande collante double face avec fonction d'égalisation des irrégularités et d'amortissement des vibrations. Résistante au vieillissement, aux UV et aux plastifiants. Résistance finale 24 heure
- Longueur: 50 m

Largeur en mm	Epaisseur en mm	Code	Ref	
19	1	003.58.219	45.32	1






Pour les professionnels



WOOD MASTIC E 800

Pâte souple pour finition.
 Rebouchage très fin, trous 2 / 3 mm en une seule opération facile à appliquer, dur, adhérent.
 Ecologique, prêt à l'emploi, non toxique, ininflammable.
 Reprend bien les teintes une fois sec et poncé

Tube de 400 g

		REF	
Bois clair		44.15	8
Bois blond		44.16	8
Bois exotique		44.17	8
Bois foncé		44.11	8



MASTIC CHANT D'AGGLOMERE

Se lisse à la spatule, sans solvants, onctueux, très adhérent.
 Sèche et se ponce après 20 minutes
 Economique, ne se redécolle pas.

Blanc - boîte de 300 g	44.19	24
------------------------	-------	----

Se lisse à la spatule.



MASTIC EN POWDRE

Les mastics en poudre permettent de reboucher, sans aucun retrait les véritables trous dans le bois - Utilisation exclusive en intérieur.

Facile à préparer : 3 doses de poudre + 1 dose d'eau -

Adhérence : jusqu'à 10 Kgf / cm². - Qualité de réparation : Dure, facile à poncer, compatible avec tout produit de finition : huiles, vernis, cires...

Porosité proche du bois, réparations invisibles. Produit écologique



4 Coloris faciles à mélanger entre-eux








WOOD MASTIC P 340

Poudre de réparation importante.

Durée d'utilisation : jusqu'à 48 heures

Boite de 500 g

		Vrac	
		REF	
Bois clair		44.21	6
Bois blond		44.22	6
Bois exotique		44.24	6
Bois foncé		44.23	6





WOOD MASTIC BI

Durcissement rapide - Utilisable 40 minutes

Ponçage en 1 à 2 heure

Boite de 500 g



Bois clair		44.4	6
Bois blond		44.5	6
Bois exotique		44.13	6
Bois foncé		44.3	6



LIANT DE REBOUCHAGE STRATO 101 ou PAFUKI

Résine à mélanger avec la sciure de ponçage pour le rebouchage des joints et fissures ou la surface des parquets. Il permet de restituer la teinte du parquet fidèlement

Bidon de 1 litre

44.6

6




MASTIC - EPOXY

Batonnet 2 composants


SIKA MULTIKIT

78539

24


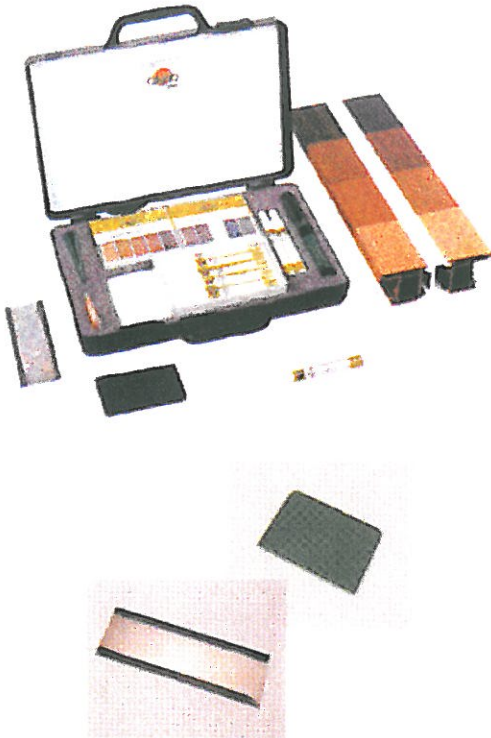


Vrac

	REF	
MALETTE DE CORRECTION C 80 B PROFESSIONNELLE Assortiments de 40 batons cire dure (bois clair et exotique) - Stylo applicateur à gaz recharge - 6 feutres bois - Spatule - Fixateur En spray satiné mat.	46.95	1
Malette de correction C 76	46.118	1
Spatule de modelage (pour mélanger le mastic synthétique)	912.71	1
Racloir pour vernis - (pour égaliser le mastic sans endommager les surfaces ou enlever les coulures de vernis)	912.72	1

Promo
net H. T
350,00 €

Promo
net H. T
230,00 €



Vrac

REF



CIRE MALLEABLE C 12

Lot de 5 bâtons™ pour retouches légères (rayures, petits trous, impact. Mise en oeuvre facile et rapide grâce à la spatule REF. 912.71

Assortiment 1	Erable - Sapin - Pin (010-015-020-040-048)	46.127	
Assortiment 2	Hêtre - Aulne - Orme (051-058-060-075-090)	46.128	
Assortiment 3	Chêne (110-120-130-140-150)	46.129	
Assortiment 4	Noyer - Teck (160-170-180-190-200)	46.130	
Assortiment 5	Merisier (210-220-225-227-230)	46.131	
Assortiment 6	Poirier - Macoré (241-250-258-260-270)	46.132	
Assortiment 7	Acajou - Palissandre (300-320-330-350-351)	46.133	
Assortiment 8	Blanc = > Noir (920-960-965-966-950)	46.134	
Assortiment 9	Ton RAL, Blanc (905-900-910-920-930)	46.135	
Assortiment 10	Ton RAL, Gris (700-960-720-730-740)	46.136	



CIRE DURE C 13

Lot de 5 bâtons™ pour retouches importantes demandant une meilleure tenue. Mise en oeuvre facile et rapide grâce au fer réchauffeur REF : 912.49

Assortiment 1	Erable - Sapin - Pin (010-015-020-040-048)	46.137	
Assortiment 2	Chêne - Noyer (110-130-170-190-200)	46.138	
Assortiment 3	Merisier - Poirier (220-227-230-241-258)	46.139	
Assortiment 4	Hêtre - Aulne - Acajou (058-060-090-300-250)	46.140	
Assortiment 5	Acajou RAL-Blanc-Gris-Noir (920-960-921-930-950)	46.141	




Tons bois

010	Transparente	160	Téar
015	Érable	170	Noyer naturel, P.21
020	Sapin	180	Noyer clair, P.10
030	Pin	185	Noyer brun
040	Pin	190	Noyer moyen, P.35
048	Chêne miel	200	Noyer foncé, P.11
050	Bouleau	210	Mersier jaune
051	Hêtre naturel	220	Mersier clair, P.3
058	Hêtre	225	Mersier moyen
060	Hêtre étuvé	227	Mersier rougeâtre
070	Poirier	230	Mersier foncé
075	Aune moyen	241	Poirier clair
080	Mélèze	250	Poirier moyen
090	Aune clair, Orme clair	258	Poirier foncé
095	Aune	260	Macore clair
100	Orme foncé	263	Acajou
110	Chêne naturel, P.40	270	Macore foncé
120	Chêne rustique, P.45	300	Acajou clair
130	Chêne rustique, P.43	320	Acajou marron, P.36
140	Chêne foncé, P.46	330	Acajou rougeâtre, poissandre
150	Chêne rustique	350	Acajou foncé, P.33
		351	Acajou violet, foncé

Tons unis

RAL		RAL	
805	1003 Jaune de sécurité	370	1013 Crème
810	1017 Jaune safran	380	9002 Gris blanc
811	1028 Jaune melon	390	Gris bleu clair
830	3000 Rouge feu	700	7016 Gris anthracite
831	3004 Rouge pourpre	710	7012 Gris basalte
832	3012 Rouge braise	720	7036 Gris platine
833	3014 Violet rose	725	7037 Gris poussière
834	3015 Rose clair	730	7038 Gris achète
835	3020 Violet rouge	740	7040 Gris tendre
836	3001 Rouge de sécurité	900	9001 Blanc crème
840	4002 Violet rouge	905	1015 Blanc clair
841	4004 Violet bordeaux	910	9003 Blanc signal
842	4005 Bleu	920	9010 Blanc dur
843	4007 Violet pourpre	921	Blanc cassé
850	5002 Bleu outremer	930	9016 Blanc panneau
851	5003 Bleu saphir	940	9018 Blanc papirus
852	5012 Bleu clair	950	9005 Noir
853	5014 Bleu pigeon	951	9006 Aluminium blanc
855	5010 Bleu sentaine	952	9007 Aluminium gris
857	5013 Bleu cobalt	960*	7035 Gris clair
860	6005 Vert mousse	965	7042 Gris signalisation A
861	6017 Vert nuit	966	7043 Gris signalisation B
	6019 Vert blanc		
	6027 Vert clair		



	REF	
Spatule pour cire maléable (Pour appliquer sans rayer)	912.48	1
Fer à fondre au gaz - (Pour fondre, mélanger et appliquer la cire dure).	912.49	1
Ampoule de gaz de rechange	912.70	1
Bouchon et pierre à briquet	912.69	1



REF 

Nettoyant pour meuble en spray



Prix Bronner net
12,70 €

25,00 €

29,00 €

29,00 €
29,00 €

39,00 €

UNIVERSEL C 50 (SANS SILICONE) SPRAY 400 ml Entretien antistatique pour toutes les brillances de surface , bois et PVC	46.159	1
--	--------	---

INTENSIF C 52 pour PVC- 400 ml (surface mélaminée, stratifiée) élimine les traces de gras, ne laissé pas de trace	46.158	1
--	--------	---

RAVIVEUR C 51 pour MEUBLE- SPRAY 400 ml (Ravivieur intensif pour surface de meuble grisâtre, élimine taches d'eau et alcool).	46.147	1
---	--------	---

DEVOILEUR C 34 pour MEUBLE SPRAY 400 ml. (Ravivieur intensif pour surface en vernis cellulosique, élimine taches d'eau et alcool).	46.145	1
---	--------	---

LAQUE C 33 COUVRANTE SPRAY 400 ml - Blanc satiné mat	46.144	1
---	--------	---

VERNIS C 31 SPRAY 400 ml - vernis incolore sans voile sans raccord.	46.142	1
Brillant		

Satiné	46.143	1
--------	--------	---

VERNIS C 38 COUVRANTE SPRAY 400 ml - Vernis incolore acrylique résistant aux intempérie	46.146	1
--	--------	---