


REF

**PONCEUSE A DISQUE PDE 446 L**

91.126

1



Caractéristiques :  
 Puissance : 700 w  
 Dim. plateau : 80 x 130 mm  
 Diam. plateau : 173 mm  
 Vitesse à vide : 2000 - 3800 / min  
 Poids : 3 Kg



Ponçage sur tôle



Ponçage sur marbre

**PONCEUSE ELLIPSE 2000**

91.1

1




Caractéristiques :  
 Puissance : 350 w  
 Diam. plateau : 150 mm  
 Vitesse à vide : 6000 T / min  
 Orbite : 7 mm



**PONCEUSE A BANDE  
LB 31 EA**

REF	
91.60	1

Caractéristiques :  
 Puissance : 1200 w  
 Dim. de bande : : 690 x 100 mm  
 Surface de ponçage : 175 x 100 mm  
 Profondeur de feuillure : 25 mm  
 Vitesse de bande : 420 m / min  
 Poids : 6,5 Kg



Buse d'aspiration sur modèle LB31E.



Excellente stabilité et grande surface de ponçage.



Modèle LB31EA avec aspirateur de poussière intégré.

**PONCEUSE VIBRANTE ELECTRONIQUE  
LRE 46 L**

Avec coffret de transport

91.63	1
-------	---



Caractéristiques :  
 Puissance : 370 w  
 Diam. orbite : 2 mm  
 Dim. du plateau : 115 x 208 mm  
 Vitesse à vide : 4 000 - 9800 / min  
 Vibrations : 8 000 - 19 600 / min  
 Poids : 3,00 Kg



Finitions de grande qualité.



Adhésif (équipement standard) pour utilisation d'abrasifs Velcro.



Variateur de vitesse électronique.

REF	
-----	--

91.64	1
-------	---

## PONCEUSE MULTIFONCTION LRT 84 H

Avec coffret de transport

Caractéristiques :  
 Puissance : 180 w  
 Diam. orbite : 2 mm  
 Dim. plateau : 80 x 130 mm  
 Diam. plateau : 125 mm  
 Vitesse à vide : 7000 - 12500 / min  
 Vibrations : 14 000 - 25 000 / min  
 Poids : ~~6,5 kg~~ 1,5 kg



Plateau delta velcro dessus et dessous pour des ponçages difficilement accessibles



En rotorbitale, combine deux mouvements: rotatif et vibrant.



Plateau velcro pour abrasifs standardisés.



Contrôle de la vitesse par variateur électronique.



Mouvement rotorbitale pour surfaces lisses et sans rayures.



## PONCEUSE ROTORBITALE RTE 46 L

Avec coffret de transport

91.65	1
-------	---

Caractéristiques :  
 Puissance : 350 w  
 Diam. orbite : 4 mm  
 Dim. du plateau : 150 mm  
 Vitesse à vide : 4 000 - 8000 / min  
 Vibrations : 8 000 - 19 600 / min  
 Poids : ~~1,6 kg~~ 2,6 kg




Finitions de grande qualité.




Orifices d'aspiration adaptables à la plupart des abrasifs standard.



Modèles équipés d'un variateur de vitesse électronique.



Chargement de plateaux sans l'aide d'outils grâce au bouton de blocage

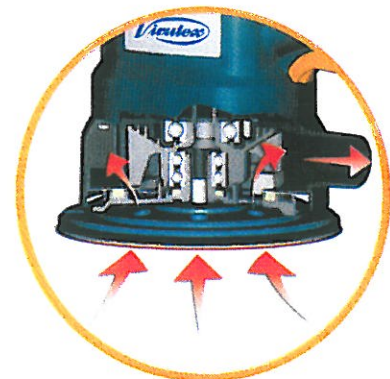

L'accumulation de poussière dans les roulements a toujours été le point faible des ponceuses, provoquant de nombreuses pannes et réduisant considérablement leur longévité. Nos ponceuses rotorbitale et vibrantes sont pourvues d'un système de protection à la poussière par le biais d'un labyrinthe évitant, à celle-ci de pénétrer dans les roulements.



REF

**PONCEUSE CANNE LPC 97 S**

91.70



- \* Idéal pour les peintres et plaquistes, notre machine permet un travail rapide et sans fatigue.
- \* De conception robuste, son ergonomie liés à son faible poids ainsi que son équilibre facilitent le ponçage des murs et plafonds sous des angles variés.
- \* L'emplacement du moteur à mi distance de la tête de ponçage et de la poignée auxiliaire rendent cette machine d'une très grande maniabilité aussi bien pour un travail sur murs ou plafond
- \* Rendement important
- \* Régulation électronique de la vitesse de rotation du disque autorisant la meilleure adaptation possible à la surface travaillée et au grain de l'abrasif employé.
- \* Interrupteur protégé anti-poussière éloigné de la zone de ponçage
- \* Connexion d'aspiration rapide par système type baïonnette. Tube flexible d'aspiration longueur 4 mètres et housse de transport livrée d'origine.

**Faible poids, seulement 3,6 kg. Grande canne 1,52 mètre.**

Pour un meilleur confort poignée réglable en position et canne revêtue d'un matériau anti-glisse.

Poignée inférieure intégrant l'interrupteur de mise en marche et le régulateur de vitesse électronique (l'ensemble protégé de la poussière). Connexion rapide au tube d'aspiration par un système type baïonnette.

Plateau velcro de grande qualité particulièrement résistant à la chaleur et à la friction. Changement simple et rapide du disque abrasif (celui-ci dépassant de 1 mm sur le pourtour du plateau).

Partie gauche du capot escamotable pour des surfaces difficilement accessibles.

Sa puissance autorise le ponçage de revêtement en relief genre "crépi".

REF

91.69

**PONCEUSE LPM97S****PONCEUSE POUR MURS MANUELLE**

- \* Idéal pour les peintres et plaquistes, notre machine permet un travail rapide sans fatigue.
- \* Rendement important.
- \* Régulation électronique de la vitesse autorisant la meilleure adaptation à la surface travaillée et au abrasif employé.
- \* Connexion d'aspiration rapide par système baïonnette
- \* Mallette de transport incluse.



Mallette de transport incluse d'origine contenant un disque abrasif gr. 80 et une adaptation d'aspiration type baïonnette.



Modèle :	LPC 97 S
Puissance moteur :	550 W
Vitesse à vide :	650 à 1.600 rpm
Diam. disque abrasif :	225 mm
Longueur totale :	1.520 mm
Poids :	3,6 Kg

**Sets de ponçage**

SET-LPC97S: Ponceuse LPC97S + Aspirateur ASC482U

SET-LPM97S: Ponceuse LPM97S + Aspirateur ASC482U

SET-LP97S: Ponceuse LPC97S + Ponceuse LPM97S + Aspirateur ASC482U