



ASPIRATEUR COMPACT ASC 482 U


91.49

Pour poussières et liquides. Equipé d'un régulateur de vitesse électronique, d'une activation automatique par mise en marche de la machine utilisée ainsi que d'une double filtration des poussières fines et d'un décolmateur automatique. Inclus tube d'aspiration.

Modèle : ASC 482 U
 Puissance moteur : 1200 W
 Prise télécommande maxi : 2200 W
 Capacité cuve : 25 litres
 Débit d'air maxi : 240 m³ / H
 Dépression max.en mm (H₂O)2.500 : 250 mbar
 Poids total : 13 KG

KIT ACCESSOIRES D'ASPIRATION

91.71

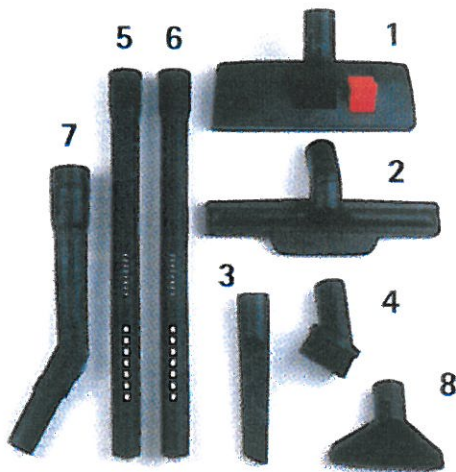

Se composant de :

Kit aspirateur réf. 8245847

Pos.	Réf.	Description
1	8299158	Brosse double
2	8299159	Buse pour liquides
3	8202131	Buse pour rainures
4	8299092	Brosse ronde
5 et 6	8202316	Tubes
7	8202317	Tube coudé
8	8202134	Buse triangulaire



ASPIRATEUR T10 - EP

91.62

Tension et fréquence : 220 v - 50 Hz
 Puissance : 850 W
 1 moteur
 Quantité d'air aspirée : 48 litres / seconde
 Dépression : 210 mbar
 Capacité de la cuve : 10 litres
 Niveau sonore : 60 dB (A)
 Poids : 8 Kg
 Livré avec accessoires.
 Sans la machine.

SAC ASPIRATEUR pour T10 - EP

Lot de 5

924.82



Aspirateur AS 382 L 2 moteurs

Aspirateur mobile professionnel pour poussières et liquides avec cuve en ABS antichoc pour un travail sans risque de détérioration sur chantier. Démarrage synchronisé; mise en route automatique de l'aspirateur au démarrage de la machine portative, arrêt temporisé de quelques secondes après l'arrêt de celle-ci. Deux utilisations, pour poussières très fines, double filtration; cartouche papier et filtre synthétique. Pour les liquides, équipé d'un flotteur évitant le débordement du liquide. Sortie de cuve double connexion (pour 2 machines) : en option. Le modèle AS382L est équipé de deux moteurs totalisant 2300 W. Cette forte puissance permet entre autres dans les travaux de super-finitions; telles que ponçage avant verni, etc ..., d'obtenir une qualité d'aspiration des micro-poussières tout à fait exceptionnelle.



Facilement transportable.



Système double filtre pour micro particules (cartouche papier + filtre synthétique)




Connecteur pour le branchement simultané de deux machines (Code 8299173)



Accessoires en option
Code 8299173 Connecteur "Y" pour le modèle AS382L

Equipement standard AS382L

Code 8299157 Tuyau flexible Ø38 L = 2m.
(autres accessoires : en option)

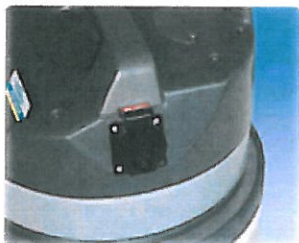

Prise d'écouant intégrée pour machines électriques avec mise en route et arrêt automatique.



Les modèles AS282K et AS382L sont équipés de cuve ABS de grande capacité (72l).

CARACTÉRISTIQUES :

Ref	91.135
Puissance AS382L	2300 W
Capacité cuve AS282K et AS382L	72 l
Refroidissement	by-pass
Dépression mm (H20)	2200
Débit d'air AS382L	340 m³/h
Prise télécommande max.	2000 W
Câble connexion	8 m

Equipée avec filtre polyester et filtre pour poussière