




DEFONCEUSE SUR TABLE MR 40

91.48

Défonceuse sur table Table electric router		MR 40
Gencode		3431541133969
Caracteristiques techniques		Technical datas
	Puissance du moteur Motor power	1500 W
	Vitesse à vide No load speed	11500 - 24000 min ⁻¹
	Profondeur de coupe Cutting depth	0-40 mm
	Dimension de table Table size	610 x 360 mm
	Diametres de fraises Tools diameter	ø 6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm

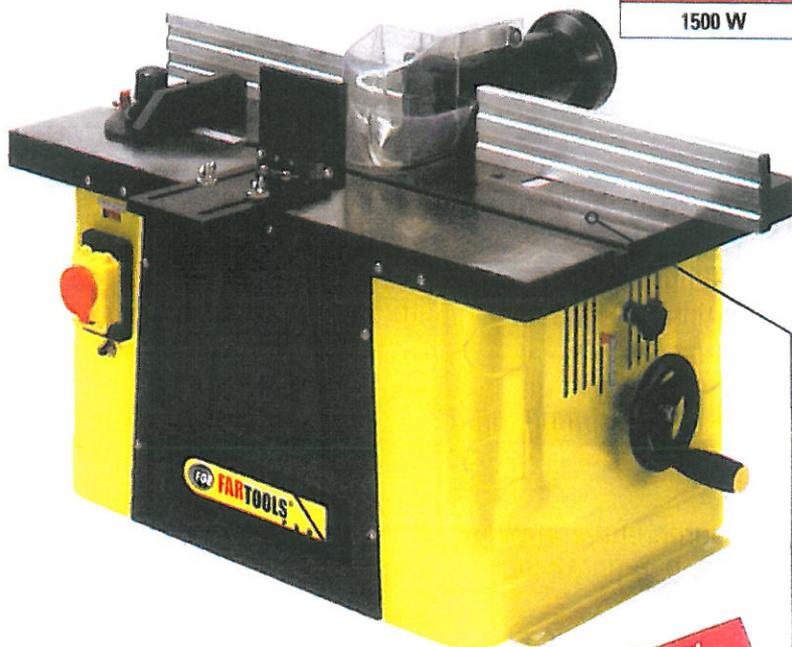


MR40 (113396)

1500 W

Mèches

VOIR

Programme E 2

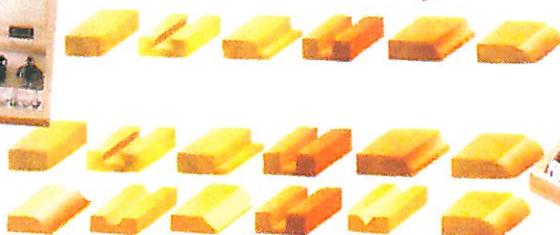

NEW

03 - 2007

Table en fonte

TOUPIE AVEC CHARIOT
En arbre de 30

923.55

**30mm****2200 W**
3CV**Caractéristiques techniques**


Modèle :	TOU030
Puissance moteur 230 V :	2200 W
Encombrement :	1900 X 1200 X 1250 mm
Vitesse de rotation du moteur :	2800 T/Mn
Vitesse de rotation de l'arbre :	1800- 3000-6000-9000 t/Mn
Diamètre de l'arbre :	30 mm
Hauteur de l' arbre :	100 mm
Course de l'arbre :	100 mm
Diam. maxi de l'outil dans la table :	180 mm
Profondeur du puit:	100 mm
Diam. maxi de l'outil dans le capot :	200 mm
Sortie d'aspiration :	Diam. 100 mm
Dimensions de la table (L x P):	480 x 690 mm
Hauteur du travail :	900 mm
Table de chariotage (Lx P):	500 x 480 mm
Longueur du rail :	1250 mm
Course du chariot :	810 mm
Guide d'angle :	de - 45° à + 45°
Règle de tenonage :	jusqu'à 1500 mm
Poids :	173 Kg
Référence :	250000
Gencod :	3510780512503
Colisage (mm)- Machine	730 x 520 x 680 mm
- Table chariot	510 x 480 x 300
- Rail chariot	1240 x 300 x 100
Poids brut :	188 Kg

TOUPIE JEAN L'EBENISTE INCLINABLE AVEC CHARIOT

923.93



Référence	MX 5110T
Longueur de table fonte	710
Largeur de table fonte	640
Hauteur de travail	910
Diam. arbre	30
Diam. maxi de l'outil dans la table	180
Diam. maxi de l'outil dans le carter	210
Dim. du chariot à tenonner L x l	500 X 490
Course du chariot à tenonner	850
Diam. de l'arbre	30
Vis de serrage	M 10
Inclinaison de l'arbre (°)	-5 + 30
Course de l'arbre	100
Puissance moteur 230 V/ 50 Hz	2.2 Kw / 3 CV
Vitesse de rotation t/ mn	1800/3000/6000/9000
Diam. buse d'aspiration	100
Poids Kg	200
Encombrement	1220 X 1435 X 1350

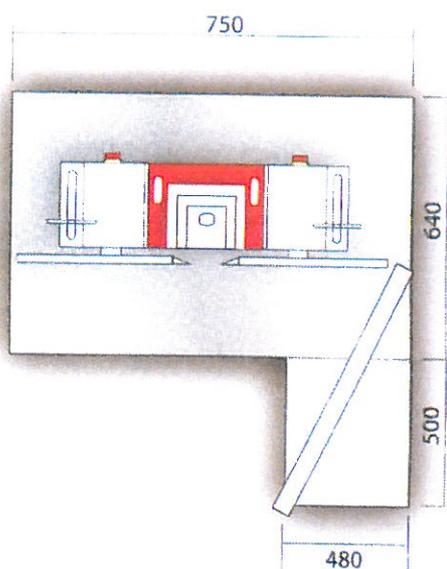


Toupie à arbre inclinable Ø 30 mm. Grandes capacités d'usinage. Inversion électrique du sens de rotation de l'arbre. Table en fonte. Equipée d'un chariot à tenonner coulissant, d'une règle télescopique avec butée et presseur excentrique. Indication des vitesses par LED. Livrée avec rouleau ponceur. Livré avec presseur vertical, règle télescopique (1500mm) et une butée, un cylindre ponceur.



Règle télescopique et bûtier



Règlage micrométrique des joues

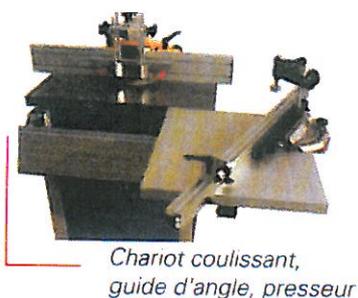

Chariot coulissant, guide d'angle, presseur



Arbre inclinable, presseurs



Pupitre de commande

TOUPIE PROFESSIONNELLE FS 550

923.119



Toupie Rojek FS 550

923.119

Caractéristiques



Moteur 380 v
10 CV

Grandeur de table :	1200 x 780 mm
Vitesse de rotation arbre:	3 000/4 500/6 000/ 8 000/10 000T/mn
Perçage maxi de table :	320 mm
Diamètre arbre	40 (30;32;50) mm
Longueur arbre pour Diam. 30;32 :	175 mm
Longueur arbre pour Diam. 40;50 :	240 mm
Course arbre	200 mm
Max/Mini Diam. d'outil à profiler :	250 / 80 mm
Max/Mini Diam. pour tenonner	350 / 80 mm
Diam. tuyau aspiration :	120 mm
Poids	925 Kg

Accessoires :

- Rallonge de table droite et gauche.
- Rallonge de table avant avec rouleau.
- Protecteur CPS pour profils ronds.
- Pupitre supérieur.
- Montée / baisse manuelle.


Option : Table à tenonner CF 6

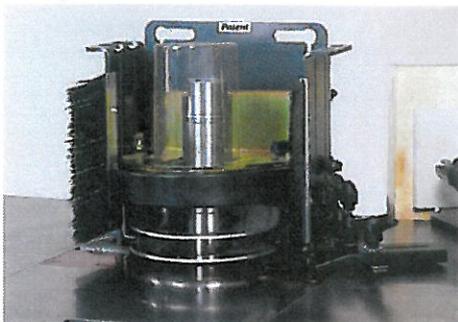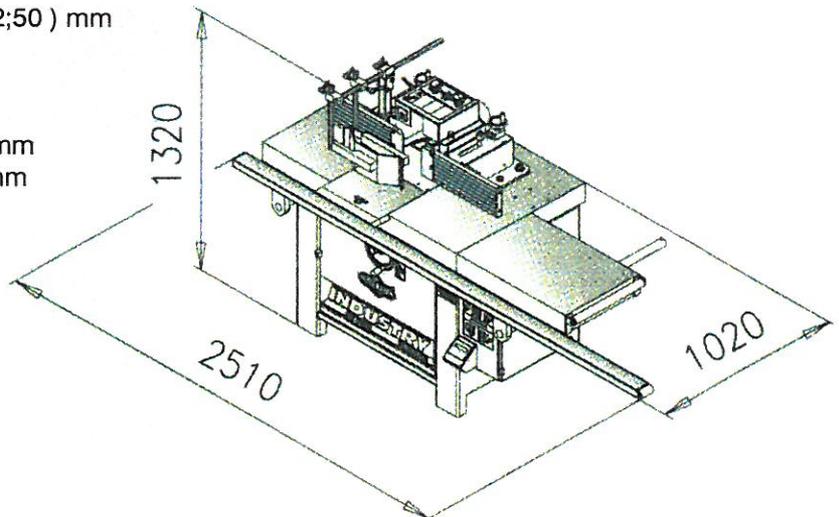

Guide pour le travail à l'arbre



Guide pour le travail à l'arbre

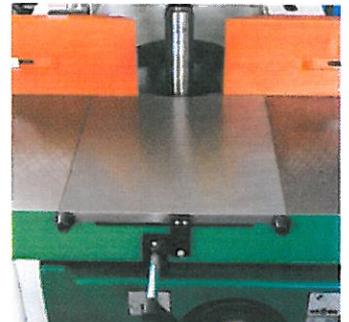

La table machine sélectionnée

TABLE TENONNEUSE CV 6
à monter sur toupe FS 550

923.99

Accessoires :

- Capot de tenonnage
- 2 butées révoluer




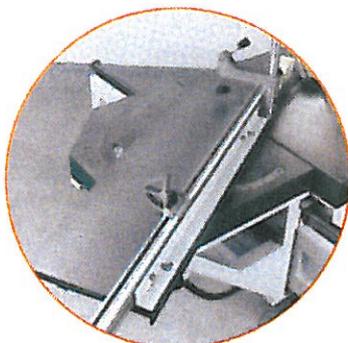


Table de tenonnage

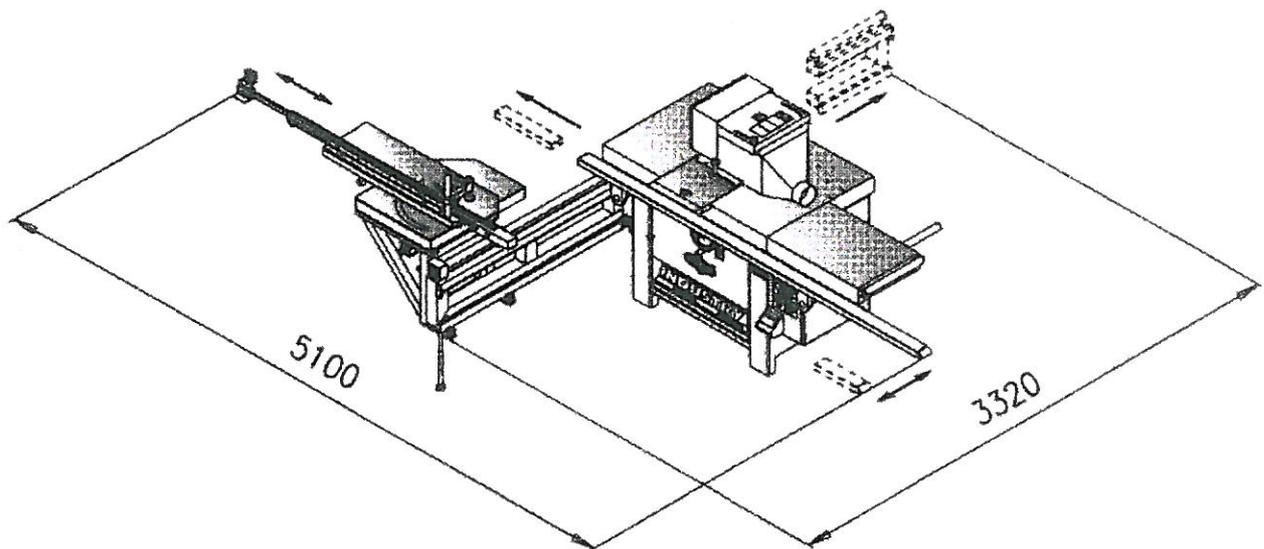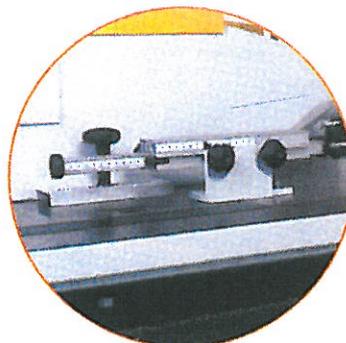

Butée révoluer pour tenonnage

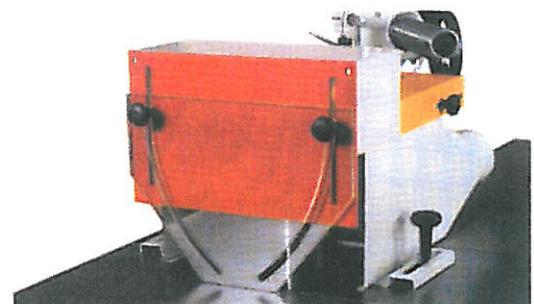

Carter de tenonnage