



REF


AGRAFEUSE A BATTERIE



ALSAFIX FB 14 S

925.62

Batterie extérieure de 12 V rechargeable - Chargeur 220 V -
Autonomie de 700 coups - Réglage de la puissance de frappe -
Légèreté et maniabilité - Poids 1.25 Kg



Promo net
390 €

Agrafes type PF



E4
page 10




AGRAFEUSE ELECTRIQUE /

COMBI MET 32 C

925.55

Corps en résines plastiques haute résistance en fibre
.de verre. Circuit électrique avec composants
sur-dimensionnés. Chargement par l'arrière avec poussoir
incorporé. Pièces amovible pour surfaces délicates (exp.
placoplâtre). Sécurité de contact. Front mobile pour un
désenrayage aisé. Bobine spéciale pour puissance
maximale et haute vitesse d'agraffage.

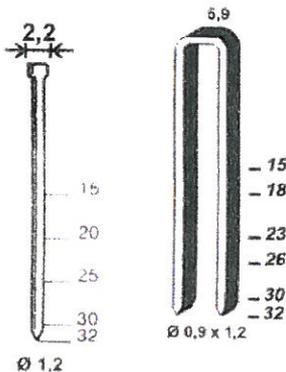


Projectiles agrafes type ES
Projectiles type SKN 12 Minibrads



E4
page 10 / 11

REF

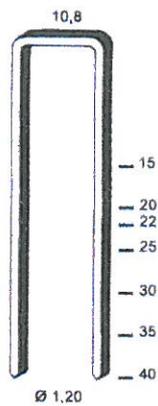**AGRAFEUSE PNEUMATIQUE****ALSAFIX 10 /40 P1(ancienne PN 540 L)**

925.46

Pression d'utilisation : 6 / 7 bars

Consommation : 0,55 l / coup

Réglage de profondeur

L 247 - H 247 - Poids : 1,47 Kg

Projectiles Type KL

E4
page 10

CLOUEUR A BATTERIE ALSAFIX RB 30

925.74

Batterie extérieure de 18 V rechargeable. Chargeur de 220 V. Autonomie de 700 coups.
Réglage de la puissance de frappe. Légèreté et maniabilité.
L 240 - l 70 - H 260 - Poids : 2,80 kg.




Livré en coffret

Promo net
590 €

CAPACITE MAGASIN	DIM.	R
------------------	------	---

70 pointes	15 à 32 mm	B
------------	------------	---



> APPLICATIONS

Pour la fixation de lambris, clips, boiseries, profilés PVC, contre-plaqué, baguettes, moulures.

Livré dans un coffret avec 1 batterie de 18 V et un chargeur.



Projectiles type J ou SKN 12 Minibrads

VOIR

E4
page 11

CLOUEUR à MAIN ALSAFIX 12 PNC 2 W


925.75

Pression d'utilisation : 4-8 bars. Consommation : 0,22 L/coup.
Poids : 1,20 kg.



nouveau Pour les clous standards

> APPLICATIONS




NEZ	Ø TETE MAX	Ø FIL	LONGUEUR POINTES
Large	15,2 mm	4,9 - 7,5 mm	100 - 180 mm
Magnétique	8,7 mm	2,9 - 4,11 mm	50 - 90 mm
Finition	4,9 mm	2,0 - 3,3 mm	32 - 64 mm

CLOUEUR PNEUMATIQUE ALSAFIX J-55 P1

925.31



Livré en coffret

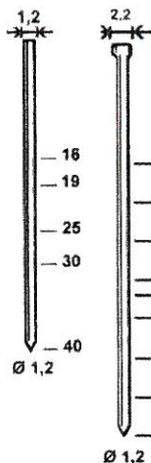


Pour pointes sans tête et pointes tête d'homme
Tir coup par coup ou rafale. Réglage de profondeur. Poignée protectrice.
Pression d'utilisation : 4 / 7 bars.
Consommation : 0.70l / coup.
L250 - l 60 - H 250 - Poids : 1,25 Kg
Pression d'utilisation de 4 à 7 bars -
Consommation : 0.70 l / coup -

Projectiles type J Minibrads
(compatible SNK 12).

VOIR

E4 page 11



Livré en coffret

ALSAFIX SKN 50 L /12

Réglage de profondeur. Déflecteur orientable. Blocage automatique si chargeur vide.
Pression d'utilisation 6-7 bars.
Consommation : 0.15 L/ coup.
L 250 x l 55 x H 240 - Poids 1,40 Kg

REF

925.59

Projectiles Minibrads SKN 12

VOIR E4 page 16




ALSAFIX DA 64 P1 (Ancien A 3464)

Réglage de profondeur. Déflecteur orientable.
Débrayage rapide du bec. Pression d'utilisation 6-8 bars. Consommation : 1.20 L/ coup.
L 349 x l 85 x H 303 - Poids 1,80 Kg

925.60

Projectile type Brads

VOIR E4 page 16

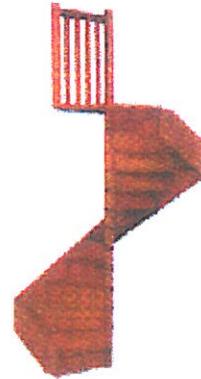

Livré en coffret

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR POINTES EN ROULEAUX

Tir coup / coup ou rafale - Réglage de profondeur. Déflecteur orientable.

ALSAFIX C29/65 D1 (Ancien RNC 65)


Pression d'utilisation 5-7 bars - L 290 x l 130 x H 295
Poids 2,76 Kg - Pour pointes de 25 à 70 mm.

925.65

ALSAFIX C38/90 P1 (Ancien RNC 90 B)

Pression d'utilisation 7-8 bars - L 310 x l 125 x H 370
Poids 3,50 Kg - Pour pointes de 45 à 90 mm.

925.83



Projectiles série Coils

VOIR E4 page 17



Livré en coffret

> APPLICATIONS

Fixation de rails, crochets, feuillards, goulottes, semelle bois...sur acier, béton, parpaing, brique, hourdis



Livré en coffret

Le +

FRH : pointes tête ronde pour une meilleure résistance.
FRH/HAFT : 2 appareils en 1 : lattage + joint debout !

CLOUEURS AUTONOME A GAZ

REF.

ALSAFIX TRAKIT BETON

Batterie extérieure longue durée NiMh - 6 V - Ouverture rapide du gaz sans outils. Equilibrage parfait - L 393 x l 432 x H 106 - Poids 3,50 Kg

925.63



Projectile série TI

VOIR E4 page 17

ALSAFIX TRAKIT BOIS W3 - 21 FRH

Batterie extérieure longue durée NiMh - 6 V - Réglage de profondeur . Equilibrage parfait - L 390 x l 106 x H 390 - Poids 3,40 Kg


925.77

APPLICATIONS

Lattage, idéal pour charpentier
 Coffrage, plancher bois.
 Bardage avec embout bardage
Livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur

Projectiles

VOIR E4 page 17




Cartouche à gaz TI 700 - 40 ml -

4

925.64


Possibilité de commander des cartouches Spit.

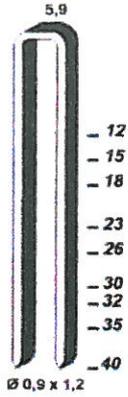

AGRAFES SERIE ES GALVA


INOX

Dimensions	REF	Qté / Blister	REF	Contenu	
15 mm	20.20	6 000			10
23 mm	20.21	4 000			10
32 mm	20.22	2 000			10

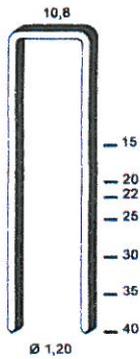

SERIE GB

Dimensions	REF	Qté / Boîte			
20 mm	20.36	4 800			10
30 mm	20.37	5 000			10
40 mm	20.38	2 400	20.77	2 400	10




AGRAFES PF - GALVA

Machines



Dim /mm	Q par Bte		REF		Blister de 1440	
					REF	
6 mm	5000	20	20.16	1	20.27	20
9 mm	5000	20	20.17	1	20.28	
12 mm	4000	20	20.18	1	20.29	20
14 mm	3000	20	20.19	1	20.30	20

Consommations
Bardage
 +/- 30 à 40 pointes/m²
Parquet :
 +/- 30 pointes/m²




Minibrads SERIE SKN 12 galva tête homme

Dimensions	REF	Q par boîte	
15 mm	20.1	10 000	10
20 mm	20.2	10 000	10
30 mm	20.3	5 000	16
40 mm	20.4	5 000	12
50 mm	20.5	5 000	10


idem EN BLISTER

Dimensions	REF	Q par Blister	
16 mm	20.6	1 600	20
19 mm	20.7	1 200	20
25 mm	20.8	1 200	20
30 mm	20.9	1 000	20



BRAD série DA galva


Dimensions	REF	Q par boîte	
25 mm	20.23	10 000	1
38 mm	20.24	10000	1
50 mm	20.25	10 000	1
64 mm	20.26	10 000	1

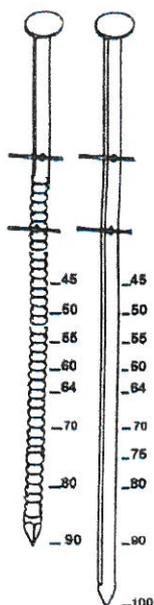

SERIE COILS pour cloueurs REF 925.65 et 925.83

Dimensions		REF	Q par Boite	
25 x 25 mm	Annelé galva	20.80	3 600	100
Réhausse obligatoire R 215 15		925.85		
21 x 38 mm	Lisse galva	20.71	19 500	30
25 x 40 mm	Annelé Type RNC	20.33	7 200	30
23 x 50 mm	Lisse galva	20.34	9 000	30
25 x 50 mm	Galva annelées	20.66	9 000	30
25 x 50 mm	MTB	20.84	6 000	30
25/27 x 64 mm	Annelées TB	20.72	7 200	30
28 x 70 mm	Lisse galva	20.35	6 000	30
28/31 x 80 mm	Annelées TB	20.73	4 500	30
31/34 x 90 mm	Annelées	20.74	4 500	30

MATERIAUX SUPPORT

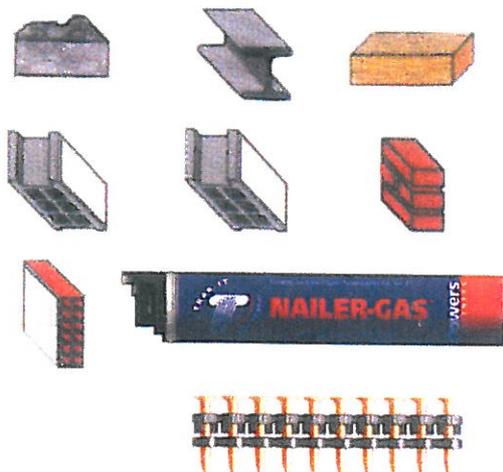

SERIE TI - 1000 avec gaz pour TRAKIT BETON Réf. 925.63

Dimensions			REF	Q par boîte	
			20.15	1 000	5
19 mm	6,3 mm	2,5 mm	20.31	1 000	5
32 mm	6,3 mm	2,5 mm	20.32	1 000	5
38 mm	6,3 mm	2,5 mm			

PACK POINTES EN BANDE pour CLOUEUR TRAKIT BOIS 925.77

29 X 50 annelées Inox TB

Boîte de 2000 pointes en bandes + 1 cartouches de gaz

20.39

Machines

VOIR

§ E 4 page 4

