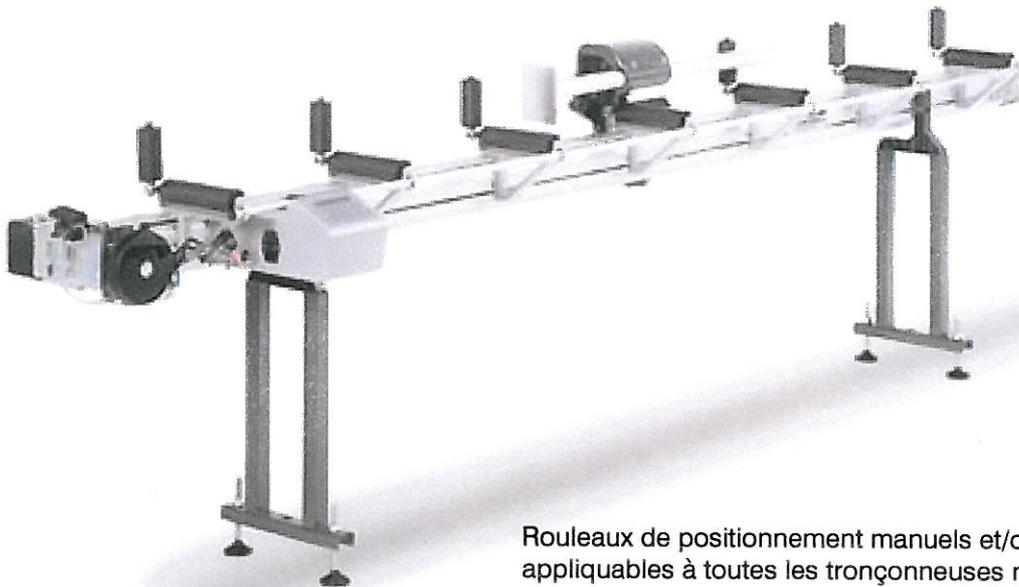


SUPPORT DE CHARGE PORTER 4.20 m**927.6****COMALL**

Rouleaux de chargement applicables à toutes les tronçonneuses monotête pour l'appui et le glissement des profils sur le plan de coupe.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en extrudé d'aluminium et tôle façonnée
- Rouleaux en PVC


SUPPORT DE CHARGE QUOTA VX 4.20 m**927.7****COMALL**

Rouleaux de positionnement manuels et/ou automatiques applicables à toutes les tronçonneuses monotête (pour aluminium, fer, PVC, bois). La particularité des QUOTA est d'éliminer les temps morts causés par le positionnement de la butée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La particularité des "QUOTA" est d'éliminer les temps morts causés par le positionnement de la butée.

- Structure en extrudé d'aluminium et tôle façonnée
- Rouleaux en PVC

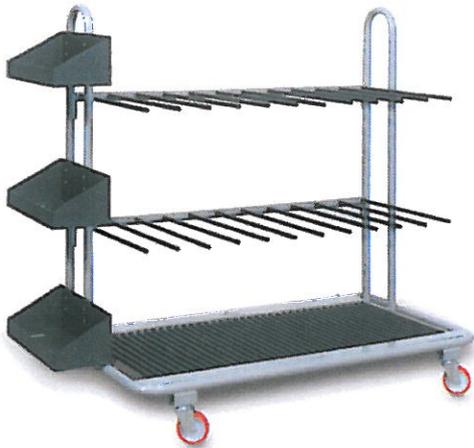

**CHARIOT DE TRANSPORT
ET STOCKAGE
DE PROFILS VERTICAUX**

927.8


1930 X 1000 X 1670 mm



**CHARIOT DE TRANSPORT
ET STOCKAGE
DE MENUISERIES FINIES**

927.9


1750 X 910 X 1660 mm



CHARIOT DEROULEUR DE JOINT


927.10

Monté avec 2 dérouleurs.

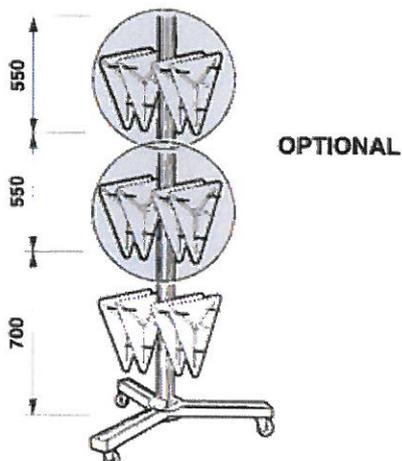

**KIT 2 DEROULEURS
DE BOBINE SUPPLEMENTAIRE**

927.11

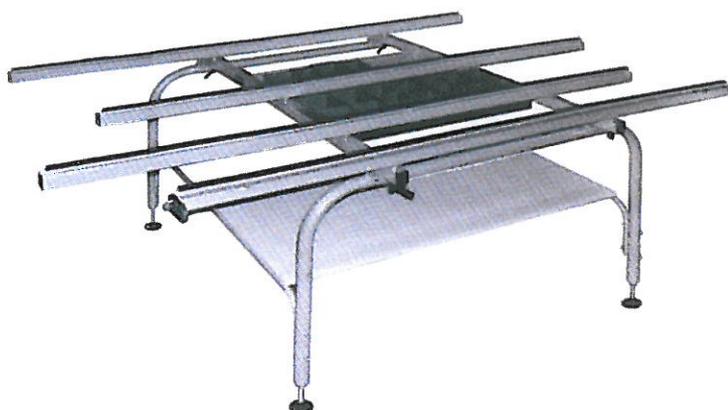**TABLE DE MONTAGE
JOB 9 + COMALL**

Dim. maxi : 2000 x 3900 x 900 mm

927.12