


CHAINE A MORTAISER

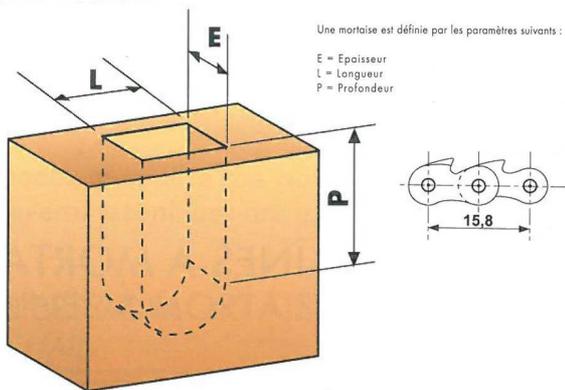

GARNITURE COMPLETE

Guide + chaîne 48 maillons + pignon

Profondeur mortaise 110 mm - L 30 - Maillon

| Epaisseur E <input type="checkbox"/> | Réf | |
|--------------------------------------|--------|---|
| 8 mm | 918.25 | 1 |
| 10 mm | 918.26 | 1 |
| 12 mm | 918.27 | 1 |



GUIDE 30 X 100 - 8/12

| Longueur L | Ref | |
|------------|--------|---|
| 30 - 8/12 | 918.28 | 1 |
| 35 - 8/12 | 918.29 | 1 |



PIGNON 8/12

| Nombre de Dents | Ref | |
|-----------------|--------|---|
| 5 | 918.33 | 1 |
| 6 | 918.34 | 1 |



EMBOUT ET VIS


| | Dimensions | Ref | |
|------------------------------|--------------|--------|---|
| Embout 8/12 | 80 x 12 x 30 | 918.35 | 1 |
| Embout 8/12 | 80 x 12 x 35 | 918.36 | 1 |
| Vis pour embout - Carte de 2 | | 918.37 | 1 |





GRAISSAGE

| | Ref | |
|-------------------|--------|---|
| Graisseur GLF | 918.38 | 1 |
| Tube de graissage | 918.39 | 1 |



**VOTRE
MORTAISEUSE
A MECHE ...**

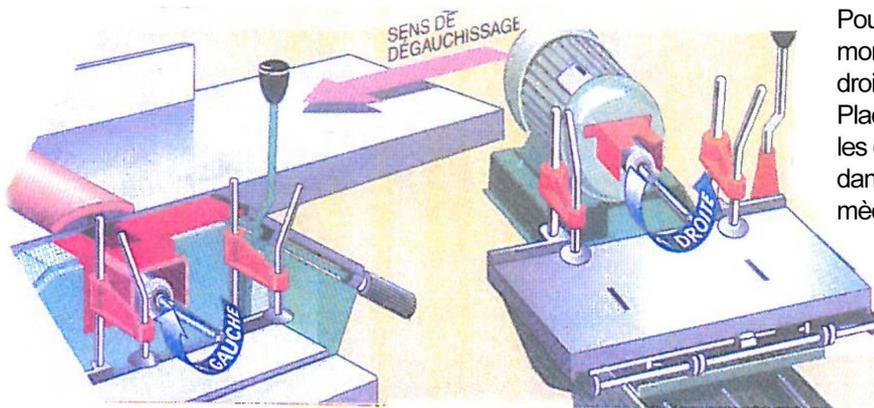

Pour déterminer si votre mortaiseuse tourne à gauche ou à droite, rien de plus simple ! Placez-vous comme indiqué sur les dessins ci-contre en regardant dans le sens de pénétration de la mèche et suivez notre indication.

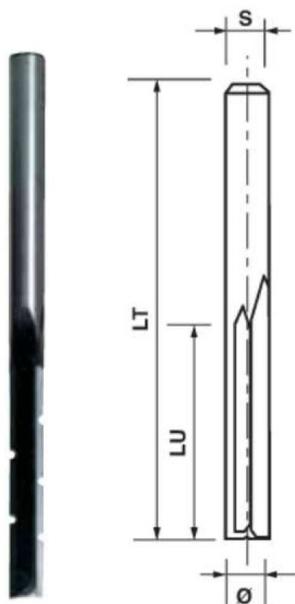

**Acier HSS
HSS Steel**





MECHES A MORTAISER STANDARD EN ACIER HSS

2 coupes droites avec rainure brise-copeaux.
Qualité standard.
Diamètre de queue identique au diamètre de coupe.

| Ø | LU | LT | S | Code droite | Code gauche | Ref droite | Ref gauche | |
|----|----|-----|----|-------------|-------------|--------------|---------------|---|
| 6 | 50 | 110 | 6 | 301.506.00 | 301.506.01 | 918.6 | 918.11 | 1 |
| 8 | 45 | 120 | 8 | 301.508.00 | 301.508.01 | 918.7 | 918.12 | 1 |
| 10 | 55 | 120 | 10 | 301.510.00 | 301.510.01 | 918.8 | 918.13 | 1 |
| 12 | 70 | 120 | 12 | 301.512.00 | 301.512.01 | 918.9 | 918.14 | 1 |
| 14 | 60 | 150 | 13 | 301.514.00 | 301.514.01 | | 918.15 | 1 |
| 16 | 60 | 150 | 13 | 301.516.00 | 301.516.01 | | | 1 |




**Acier HSS
HSS Steel**



COFFRET BOIS DE 6 MÈCHES À MORTAISER STANDARD EN ACIER HSS

2 couples droites avec rainure brise-copeaux
Ø 6-8-10-12-14-16

| | Code droite | Code gauche | Ref droite | Ref gauche | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---|
| Queue 6 à 13 mm | 301.500.00 | 301.500.01 | 918.10 | 918.16 | 1 |

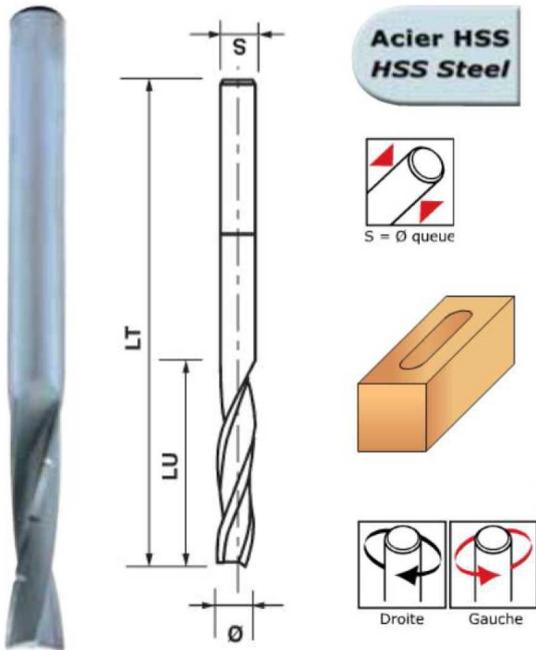


MECHES A MORTAISER HELICOIDALE EN ACIER HSS

2 coupes hélicoïdales brise-copeaux à haut rendement.
Diamètre de queue identique au diamètre de coupe.
Qualité professionnelle.

| Ø | LU | LT | S | Code droite | Code gauche | Ref droite | Ref gauche | |
|----|----|-----|----|-------------|-------------|------------|------------|---|
| 6 | 40 | 110 | 6 | 322.506.00 | 322.506.01 | | | 1 |
| 7 | 40 | 110 | 7 | 322.507.00 | 322.507.01 | | | 1 |
| 8 | 40 | 110 | 8 | 322.508.00 | 322.508.01 | | 918.20 | 1 |
| 9 | 40 | 110 | 9 | 322.509.00 | 322.509.01 | | | 1 |
| 10 | 45 | 125 | 10 | 322.510.00 | 322.510.01 | | 918.21 | 1 |
| 11 | 45 | 125 | 11 | 322.511.00 | 322.511.01 | | | 1 |
| 12 | 45 | 125 | 12 | 322.512.00 | 322.512.01 | | 918.40 | 1 |
| 13 | 50 | 125 | 13 | 322.513.00 | 322.513.01 | | | 1 |
| 14 | 50 | 135 | 13 | 322.514.00 | 322.514.01 | | 918.22 | 1 |
| 15 | 50 | 135 | 13 | 322.515.00 | 322.515.01 | | | 1 |
| 16 | 50 | 135 | 13 | 322.516.00 | 322.516.01 | | 918.23 | 1 |
| 18 | 60 | 135 | 13 | 322.518.00 | 322.518.01 | | | 1 |
| 20 | 60 | 135 | 13 | 322.520.00 | 322.520.01 | | | 1 |



Acier HSS
HSS Steel




COFFRET DE 6 MÈCHES À MORTAISER HÉLICOÏDALES EN ACIER HSS


2 coupes hélicoïdales brise-copeaux à haut rendement.
Qualité professionnelle.
Ø 6-8-10-12-14-16

| | Code droite | Code gauche | Ref droite | Ref gauche | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|---|
| Queue 6 à 13 mm | 322.500.00 | 322.500.01 | 918.41 | 918.24 | 1 |

MORTAISAGE : Bédane carrée

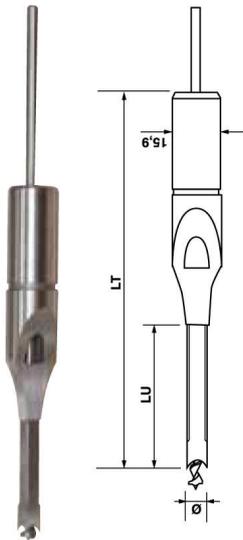

Acier HSS
HSS Steel




S = Ø queue
S = Ø shank

MÈCHE ET BÉDANE

Pour le perçage et la réalisation de mortaises carrées dans les bois tendres et durs.
Adaptation sur machines stationnaires mortaiseuses bédane.

| Ø | LU | LT | S | Code | Ref | |
|----|----|-----|------|-------------|--------|---|
| 6 | 45 | 135 | 15.9 | 306.506.45 | 918.3 | 1 |
| 8 | 50 | 140 | 15.9 | 306.508.50 | 918.4 | 1 |
| 10 | 60 | 140 | 15.9 | 306.510.60 | 918.1 | 1 |
| 12 | 70 | 140 | 15.9 | 306.512.70 | 918.5 | 1 |
| 14 | 75 | 140 | 15.9 | 306.514.75 | 918.51 | 1 |
| 15 | 95 | 160 | 15.9 | 306.515.95 | 918.52 | 1 |
| 16 | 95 | 160 | 15.9 | 306.516.95 | 918.53 | 1 |
| 18 | 95 | 160 | 15.9 | 306..518.95 | 918.54 | 1 |
| 20 | 95 | 160 | 15.9 | 306.520.95 | 918.55 | 1 |
| 25 | 95 | 160 | 15.9 | | 918.56 | 1 |
| 30 | 95 | 160 | 15.9 | | 918.57 | 1 |

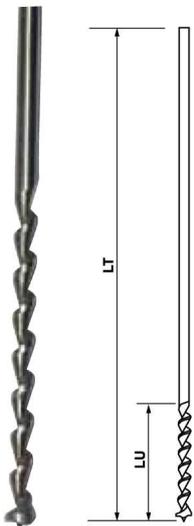


Acier HSS
HSS Steel

MÈCHES SEULES POUR BÉDANE CARRÉ

Mèches de rechange seule, pour les bédanes gamme 306.

| Ø | LU | LT | Code | Ref | |
|----|----|-----|------------|--------|---|
| 6 | 45 | 210 | 500.506.45 | 918.42 | 1 |
| 8 | 50 | 210 | 500.508.50 | 918.43 | 1 |
| 10 | 60 | 210 | 500.510.60 | 918.44 | 1 |
| 12 | 70 | 210 | 500.512.70 | 918.2 | 1 |
| 14 | 75 | 210 | 500.514.75 | 918.58 | 1 |
| 15 | 95 | 210 | 500.515.95 | 918.59 | 1 |
| 16 | 95 | 210 | 500.516.95 | 918.60 | 1 |
| 18 | 95 | 210 | 500.518.95 | 918.61 | 1 |
| 20 | 95 | 210 | 500.520.95 | 918.62 | 1 |
| 25 | | | | 918.63 | 1 |
| 30 | | | | 918.64 | 1 |



DOUILLES DE RÉDUCTION

Idéal pour adaptation sur toutes les marques de machines.

| Douille | Code | Ref | |
|-------------|-------------|-----|---|
| Ø 19 à 15.9 | 306.1916.00 | | 1 |
| Ø 25 à 15.9 | 306.2516.00 | | 1 |
| Ø 25 à 19.0 | 306.2519.00 | | 1 |



Acier HSS
HSS Steel

COFFRET BOIS DE 4 BÉDANES HSS POUR MORTAISAGE

- Dimension : Ø 6 - 8 - 10 - 12
Long 70 mm

| | Code | Ref | |
|---------------|------------|--------|---|
| Queue 15.9 mm | 306.500.04 | 918.45 | 1 |