SYSTEMES COULISSANTS

Les placards coulissants



Ouverture de la largeur d'un panneau

2,3 et 6 panneaux.
Aucun encombrement sur l'extérieur.
Encombrement inférieur de 9 à 12 cm suivant les modèles.

Note : Les rails et accessoires sont souvent communs aux différentes variantes, minimisant ainsi les stocks

Pour l'aménagement intérieur tenir compte de l'encombrement des portes coulissantes soit de 9 à 12 cm.

Nos coulissants d'ameublement

Les placards pliants

Ouverture optimisée au centre

2 et 4 panneaux.
Encombrement réduit sur l'extérieur de 31 à 46 cm.
Encombrement intérieur de 7 cm.

Programme A5.3





Kit façade de placard coulissant

SF 45

Programme A7.1

Alu argent mat	**Ref 610.43**
Alu plaqué Hêtre	**Ref 610.44**
Alu blanc	**Ref 610.45**
Garniture roulette + guidage	**Ref 610.46**

PORTES
*** DROITES** — **40 Kg**
*** PLIANTES** — **60 Kg**
*** RABATTABLES** — **75 Kg**
VOLETS — **150 KG**
CLOISONS MOBILES
BAIES EXTERIEURES

Section bâtiment

Programme B7.5

COULISSANTS DE MEUBLE ET ARMOIRE

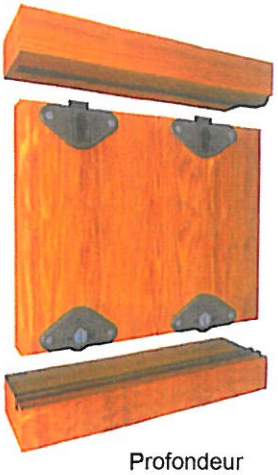

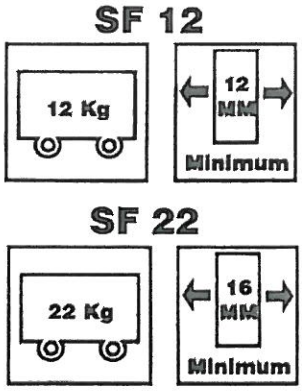

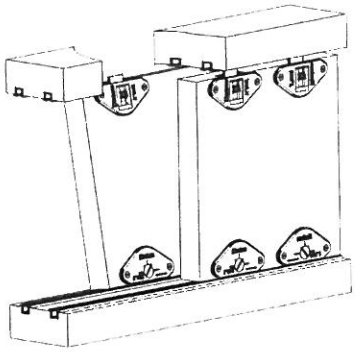

Réglage horizontabilité

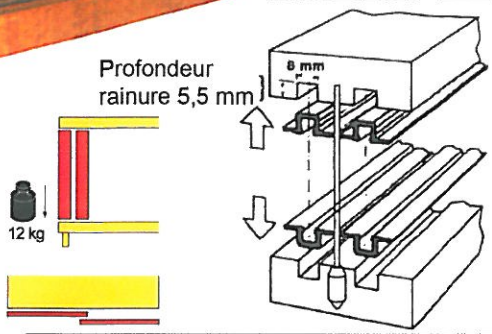





Perçage avec mêche carbure
S 22 ø 35 mm - Ref **915.27**
S 12 ø 30 mm - Ref **915.26**

Curseur supérieur

Le coulissement s'effectue par appui sur des galets en partie inférieure.
Les panneaux s'adaptent parfaitement à l'espace restreint entre les panneaux et le cadre évitant l'utilisation de moulures destinées à cacher les profils de mécanismes, l'installation est très facile.
Le choix de la garniture dépend du poids des panneaux.

GARNITURE POUR 1 PANNEAU

- Fourniture : 2 curseurs supérieurs
  2 galets inférieurs
  + vis
  + instructions

Ref vrac SF 12	Ref vrac SF 22	
154.5	154.13	25

RAIL ENCASTRÉ COMPATIBLE 12 ET 22 KG

	Ref Brun noyer 2 ml	Ref Blanc ivoire 2 ml	Ref Alu anodisé cuivre 3 ml	
Commun aux deux garnitures	154.41	154.42	154.1	25



RAIL PVC APPLIQUE

- Longueur : 1,50 ml
- Installation facile sur meuble existant
- Vissage tous les 50 mm

Ref Brun noyer 2 ml	Ref Blanc ivoire 2 ml	
154.36	154.37	25

BUTÉE ARRÊT S 22

- Fait fonction d'amortisseur et de loqueteau
- En 2 parties à positionner dans les rails

ref Brun noyer 2 ml	Ref Blanc ivoire 2 ml	
154.14	154.15	

COULISSANTS MEUBLE ET PLACARD

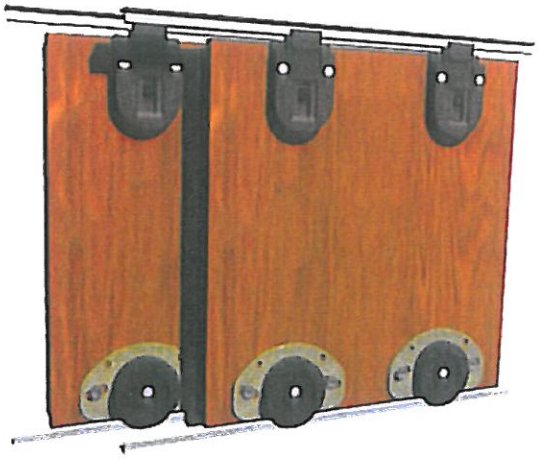



SYSTÈME SF 25 - PANNEAU POIDS : 25 KG

- Espace bati-porte minime :	1,6 cm
- Espace entre les deux portes :	5 ou 10 mm car pose de la ferrure possible en applique ou encastrée
- Réglage vertical :	3 mm

- Système amélioré
- Profil arrondi, glissement plus doux et silencieux
- Rail unique haut et bas aluminium

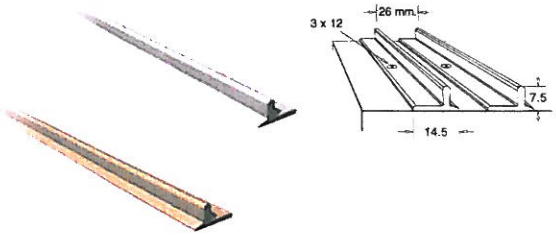

RAIL

Rail	Ref vrac	
2 ml Aluminium anodisé argent	154.25	25
Or	154.12	25

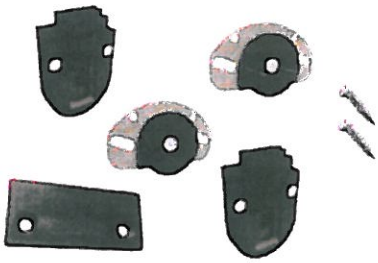

GARNITURE POUR 1 PANNEAU

	Ref vrac	
2 montures inférieures, 2 guides supérieurs + visserie	154.24	25

Deux possibilités de pose :

A encastrer

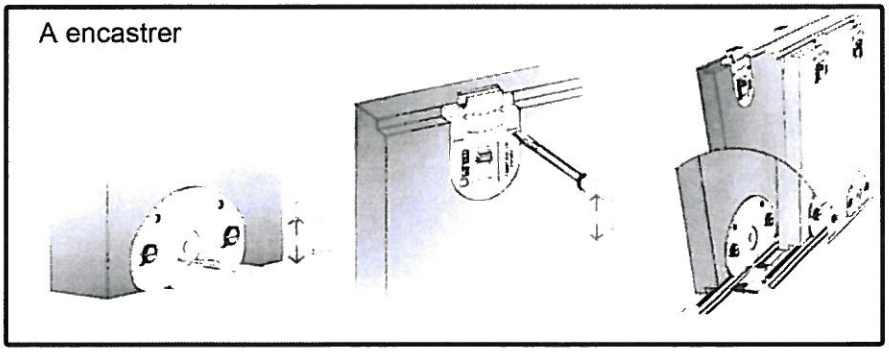

En applique

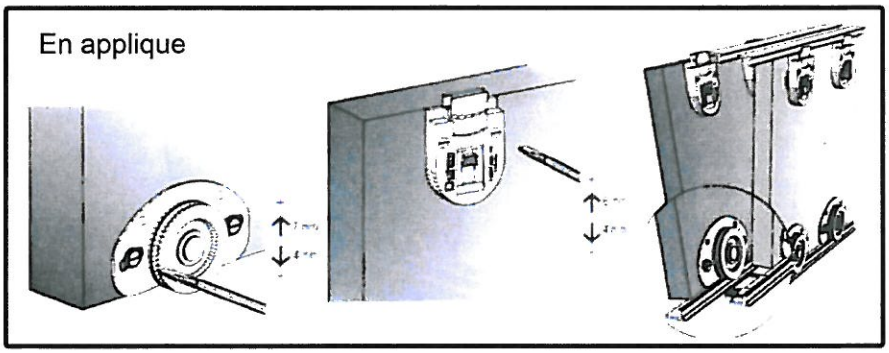

COULISSANTS MEUBLE INVISIBLE

HÄFELE

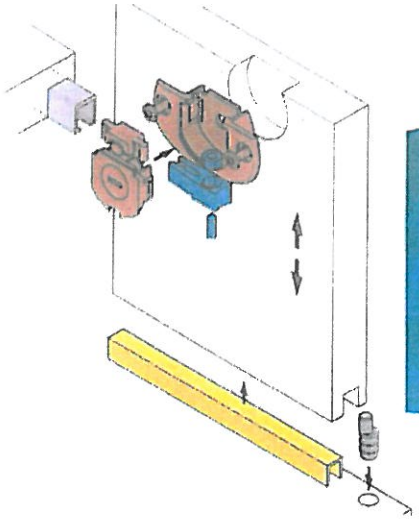

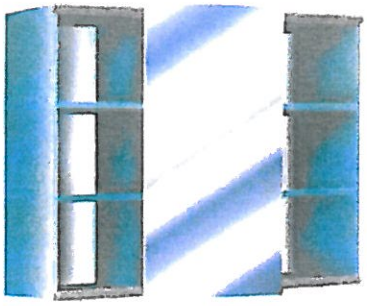

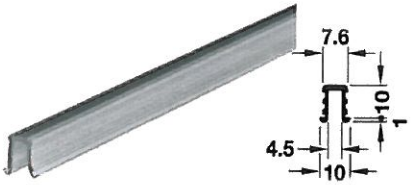

SYSTÈME FINGER FIX

- Rail invisible argent	12 Kg
- Poids de la porte maxi :	16 mm
- Epaisseur mini :	+/- 1.5 mm
- Réglage chariot en hauteur :	
- Montage de la porte facile et rapide par clipsage du chariot dans le boîtier.	16 mm
- Epaisseur de porte mini :	argent
- Coloris :	13 x 13 x 2ml
- Guidage supérieur :	7,6 x 10 x 2ml
- Guidage inférieur :	

Détails HÄFELE 2009 page 8.12

	Ref	
Jeu de rail 2ml Code 404.71.920 + 404.13.920	**154.3**	1



GARNITURE INFRONT

- Fourniture : 1 guide à visser plastique dans trou ø8 mm Code 400.46.400
2 butées avec ressort de retenue Code 404.74.000
2 boitiers à visser dans trou ø35 mm Code 404.72.300
2 chariots de roulement droit à clipper Code 404.73.310

Ref	
154.33	1



GARNITURE VORFRONT

- Fourniture : 1 guide équerre à visser Code 404.74.310
2 butées avec ressort de retenue Code 404.74.000
2 boitiers à visser dans trou ø35 mm Code 404.72.300
2 chariots de roulement équerre à clipper Code 404.73.310

Ref	
154.34	1

Votre commande = 1 jeu de rail + garniture INFRONT ou VORFRONT

Détail contenu garniture page suivante.

DETAIL COMPOSANT FINGERFIX

HÄFELE





RAIL DE GUIDAGE SIMPLE, INFÉRIEUR

- Matériau : plastique
- Montage : à enfoncer dans une rainure
- Longueur : 2 m

Coloris	Finitions	Code	Ref	
Noir		404.13.920		1
Aspect argent		404.13.920		1





RAIL DE ROULEMENT SIMPLE, SUPÉRIEUR

- Matériau : plastique
- Montage : à enfoncer dans une rainure
- Longueur : 2 m

Coloris	Finitions	Code	Ref	
Noir		404.71.320		1
Aspect argent		404.71.920		1



GUIDAGE À ENFONÇER DANS UN PERÇAGE

- Matériau : plastique

Coloris	Code	Ref	
Nature	400.46.400		100





BUTÉE DE VANTAIL

- Matériau : plastique
- Montage : à enficher dans le rail de roulement supérieur

Coloris	Code	Ref	
Nature	404.74.000		1



BOÎTIER

- Montage : à visser

Code	Ref	
404.72.300		100

DETAIL COMPOSANT FINGERFIX

HÄFELE





CHARIOT MONTAGE INFRONT

- Réglage en hauteur : +/- 1,5 mm
- Montage : à encliqueter

Code	Ref	
404.73.310		100

Montage infront de ferrure pour porte coulissante

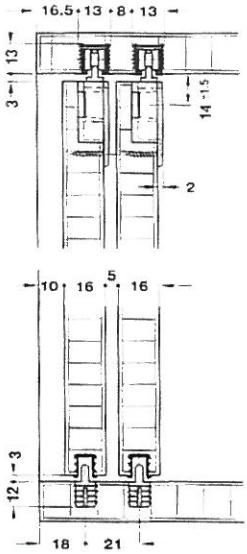

Calcul de la longueur du rail de roulement :
largeur intérieure du corps - 2 mm

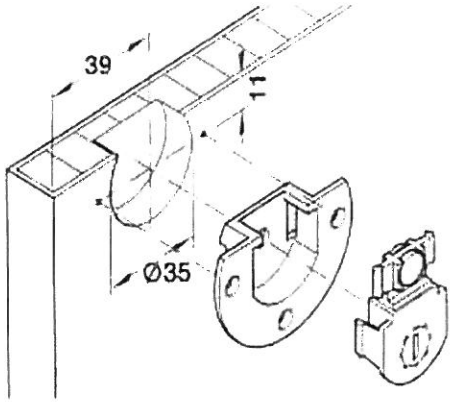





CHARIOT MONTAGE VORFRONT

- Réglage en hauteur : +/- 1,5 mm
- Montage : à encliqueter

Code	Ref	
404.73.300		100

Montage ferrure pour porte coulissante

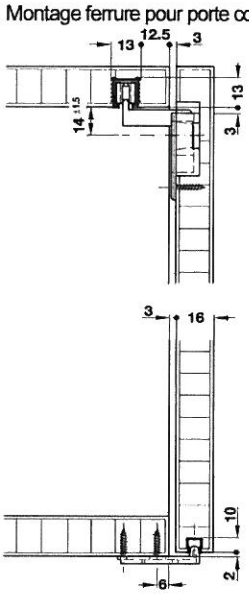

Calcul de la longueur du rail de roulement :
largeur intérieure du corps - 2 mm

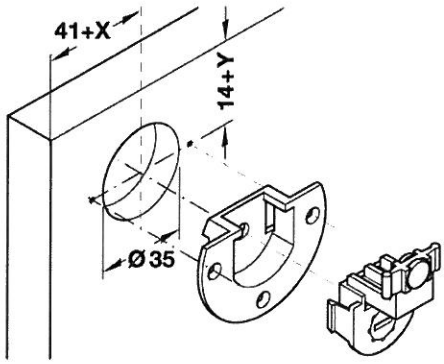

A 5.3 COULISSANTS MEUBLE ET PLACARD

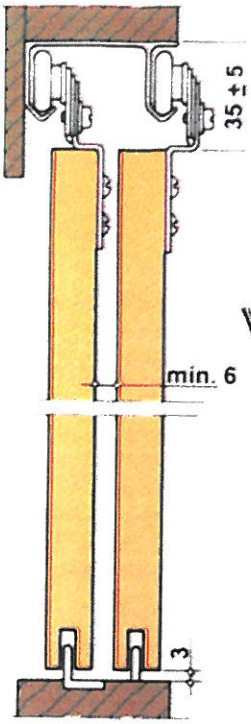



	Vrac REF		Conditionné REF	Nb
SF 20 - 20 Kg ***SF 30 - 30 Kg - Roulement à bille***				
Rail en acier galvanisé 2.00 m	154.21			
Rail double Profil 2.00 m	154.23			
Garniture 1 panneau SF 20 2 Galets + 1 guide inf. + vis + notice	154.16	10		
Garniture 1 panneau SF 30 2 Galets à billes + 1 guide inf. + notice	154.17	10		

A
ACCESSOIRES
(Pièce d'usure)

OPTION

A : Arrêt	le sachet	154.18	2

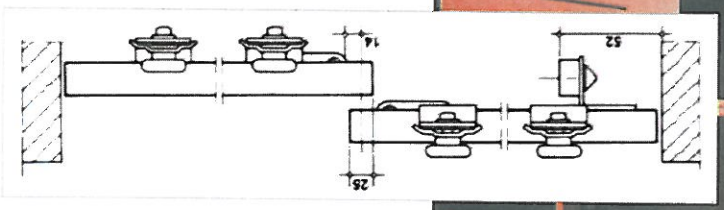

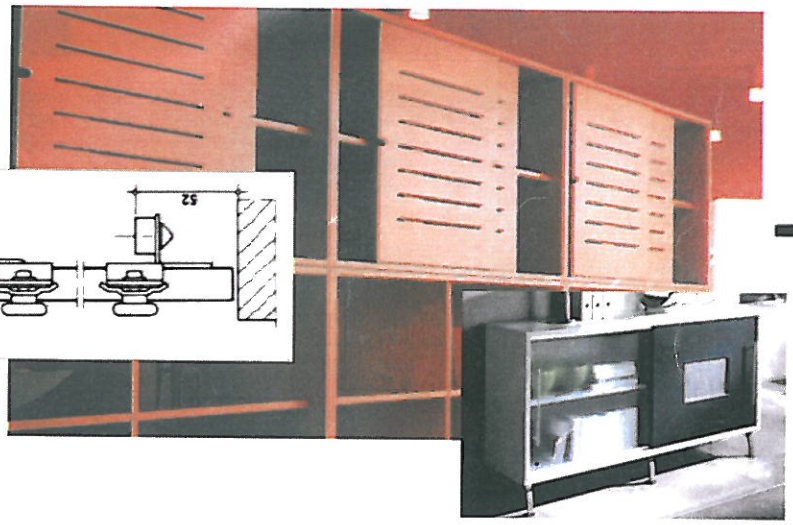





Guide inférieur			154.19	2



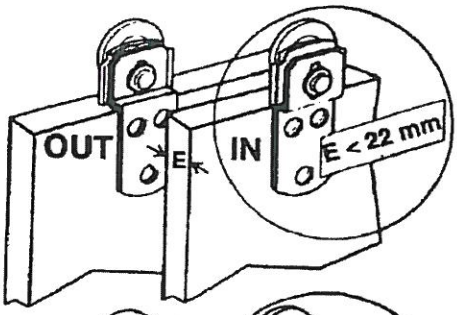





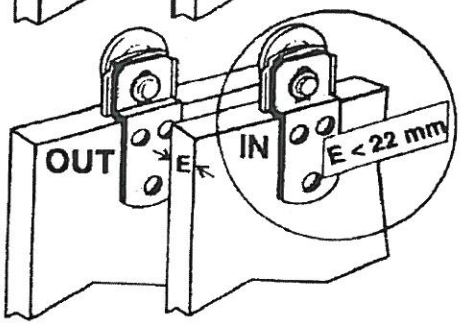



PORTE COULISSANTE SLIDER

Nouveauté 2010

Agencement spécial petits espaces

HÄFELE FUNCTIONALITY



Slider libérant l'accès latéral d'un meuble bas.

Slider libérant l'accès d'une armoire contre un mur.

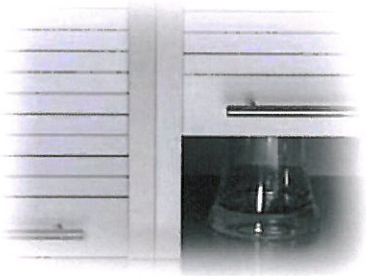

Porte à tambour réalisée à vos dimensions.

Ces ouvertures dans des pièces étroites libèrent votre espace de travail.

PORTE COULISSANTE SLIDER

HÄFELE

Les portes fermées sont sur un même plan Slider S/OS 15 FB pour meuble haut pour vantail jusqu'à 15 Kg.
Fermeture en douceur Smusso.

soft&silent

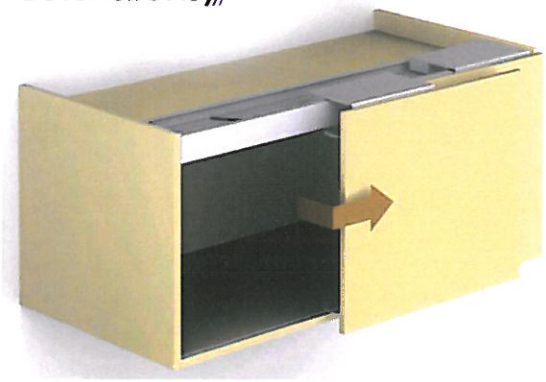

GARNITURE SLIDER S/OS 15 FB STANDARD POUR DIMENSIONS FIXES

- Hauteur de vantail : maxi 1200 mm
- Largeur de vantail : 600 à 1500 mm
- Epaisseur de vantail : Inclus poignée : 18-45 mm
- Réglage en hauteur : par vis 6 pans
- Profondeur : ferrure sans la porte : mini 185 mm
- Exécution : pour 2 vantaux avec amortisseur

Pour largeur de corps mm		Code	Prix net	
1200	pour 2 vantaux, avec instructions de montage	403.11.011	419 €	1
1800	pour 2 vantaux, avec instructions de montage	406.11.014	462 €	1
2400	pour 2 vantaux, avec instructions de montage	406.11.017		1

Schéma de perçage

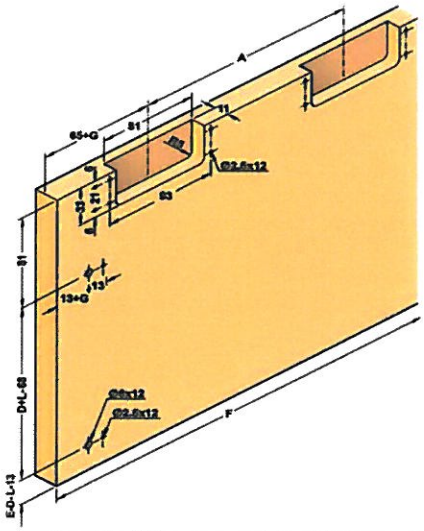

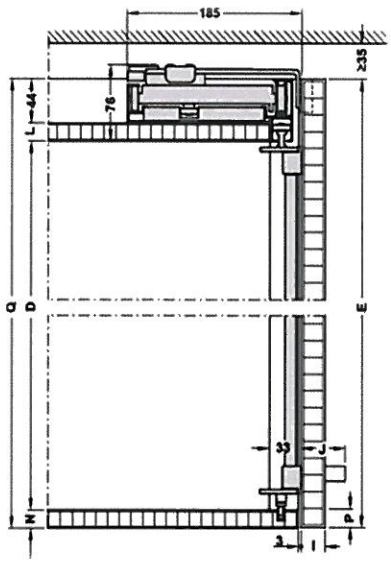

Largeur de meuble mm	Largeur de porte TB Dim.B mm	Entr'axe Dim.A mm	Epaisseur de panneau. mm	Recouvrement mm	Recul de porte mm
1200	596	205,5	19	17	65,5
1400	696	255,5	19	17	65,5
1600	796	305,5	19	17	65,5
1800	896	355,5	19	17	65,5
2000	996	405,5	19	17	65,5
2200	1096	455,5	19	17	65,5
2400	1196	505,5	19	17	65,5

Note : Les dimensions sur le tableau doivent être prises en considération pour les garnitures standards.

topCo HÄFELE Sur commande, la garniture est pré confectionnée à vos dimensions.

PORTE COULISSANTE SLIDER

HÄFELE

Les portes fermées sont sur un même plan Slider S/OS 15 FB pour meuble bas pour vantail jusqu'à 15 Kg.
Fermeture en douceur Smusso.

soft&silent

GARNITURE SLIDER S/OS 15 FB STANDARD POUR DIMENSIONS FIXES

- Hauteur de vantail : maxi 1200 mm
- Largeur de vantail : 600 à 1500 mm
- Epaisseur de vantail : inclus poignée : 18-45 mm
- Réglage en hauteur : par vis 6 pans
- Profondeur : ferrure sans la porte : mini 185 mm
- Exécution : pour 2 vantaux avec amortisseur

Pour longueur de corps mm		Code	Prix net	
1200	pour 2 vantaux, avec instructions de montage	406.11.001	399 €	1
1400	pour 2 vantaux, avec instructions de montage	406.11.002		1
1600	pour 2 vantaux, avec instructions de montage	406.11.003	433 €	1
1800	pour 2 vantaux, avec instructions de montage	406.11.004		1
2000	pour 2 vantaux, avec instructions de montage	406.11.005	455 €	1
2200	pour 2 vantaux, avec instructions de montage	406.11.006		1
2400	pour 2 vantaux, avec instructions de montage	406.11.007		1

Schéma de perçage

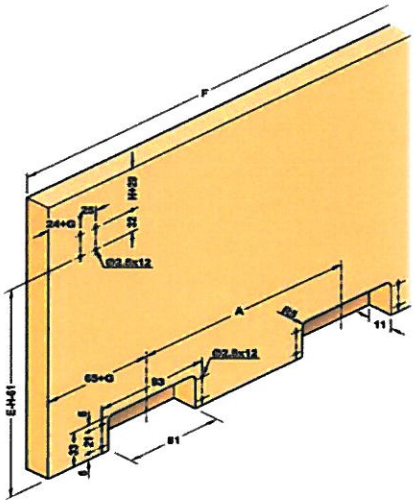

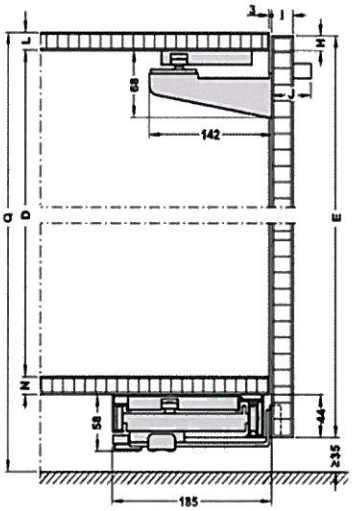

Largeur de meuble mm	Largeur de porte TB Dim.B mm	Entr'axe Dim.A mm	Epaisseur de panneau. mm	Recouvrement mm	Recul de porte mm
1200	596	205,5	19	17	65,5
1400	696	255,5	19	17	65,5
1600	796	305,5	19	17	65,5
1800	896	355,5	19	17	65,5
2000	996	405,5	19	17	65,5
2200	1096	455,5	19	17	65,5
2400	1196	505,5	19	17	65,5

Note : Les dimensions sur le tableau doivent être prises en considération pour les garnitures standards.

topCo HÄFELE Sur commande, la garniture est pré confectionnée à vos dimensions.

COULISSANT DE VITRINE LABORA

HÄFELE

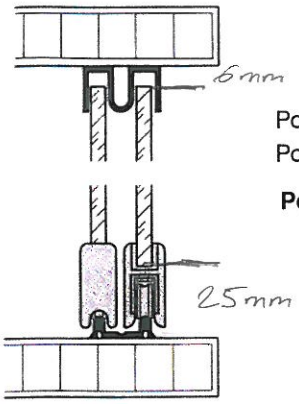

Pour poids de vantail jusqu'à 25 Kg
Pour épaisseur de verre 4 -6 mm

Pour largeur de vantail > 800 mm utiliser au moins 4 chariots

	REF	Nb





RAIL DE GUIDAGE DOUBLE SUPERIEUR

Matériau : aluminium
Finition : aspect argent anodisé
Montage : à visser

Longueur 3500 mm	415.06967	154.43	1

BANDE EN CAOUTCHOUC

Matériau : caoutchouc
Coloris : noir
Montage : A insérer dans le rail à sabot de roulement.

Dim. Larg. 1.0 x Ht 32 mm	416.10.011	154.44	2 m





RAIL A SABOT DE ROULEMENT

Matériau : aluminium
Finition : aspect argent anodisé -
Longueur du rail à sabot de roulement :
Pour chariot avec capuchon fermé = largeur vantail en verre.
Pour chariot avec capuchon décliqueté = largeur vantail en Verre - 4 mm

Longueur 3500 mm	415.06.922	154.45	1

A insérer et à serrer dans le rail à sabot de roulement



Avec embout décliqueté

CHARIOT

Matériau : chariot en acier, sans embout : zamack
Finition : Chariot galvanisé, galet : plastifié, capuchons d'embout chromés.
Exécution : avec embout décliqueté

	415.06.942	154.46	1



RAIL DE GUIDAGE DOUBLE INFERIEUR

Matériau : Aluminium
Finition : Aspect argent anodisé
Montage : A visser

Longueur 3500 mm	415.06.971	154.47	1



BAGUETTE ANTIPOUSSIERE

Finition : Aspect argent anodisé
Pour épaisseur de verre 6 mm
Montage : A serrer

Aluminium	416.13.903	154.48	2,5 m

COULISSANT DE VITRINE LABORA



Code HÄFELE	REF

AMORTISSEUR

Coloris : aspect argent - **Montage :** A visser.

Caoutchouc	416.07.005	154.49	10

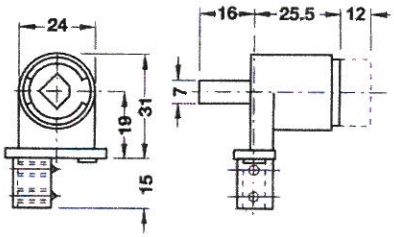

SERRURE LABORA

Pour noyau de cylindre montés sur place à l'avant à insérer dans le rail de roulement.
Matériau : zamack.
Finition : nickelé.

Direction de fermeture à gauche	235.55.600	154.50	1
Direction de fermeture à droite	235.55.601	154.51	1

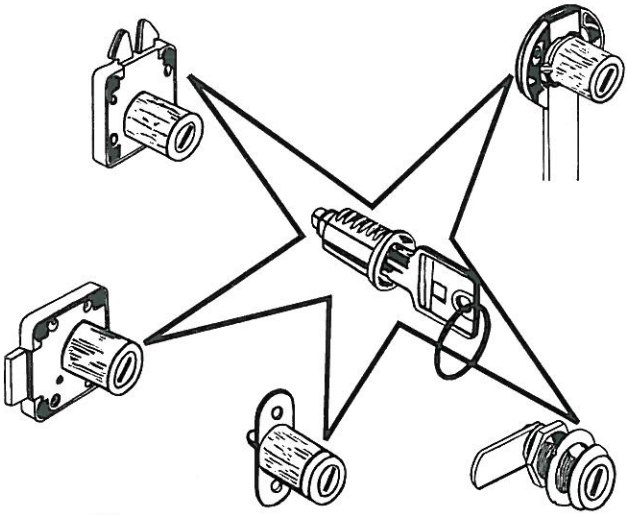

Barillets variés Livré par carton de 50 variures fonctionnant sous clé passe REF. 125.12 (CP 3) N° 601 à 650, 651 à 700 etc...	125.10	50

Barillets s'entrouvrants fonctionnant sous clé passe REF. 125.11 (CP 1)		
Variure N° 001	21040601	1
Variure N° 002	21040602	1
Variure N° 003	21040603	1

Clé passe		
Marron CP 1 pour variures de 001 à 200	125.11	1
Noire CP 3 pour variures de 601 à 2600	125.12	1

Clé de retrait		
Grise, montage et changement de cylindre	125.9	1

PORTE COULISSANTE



A EQUERRE


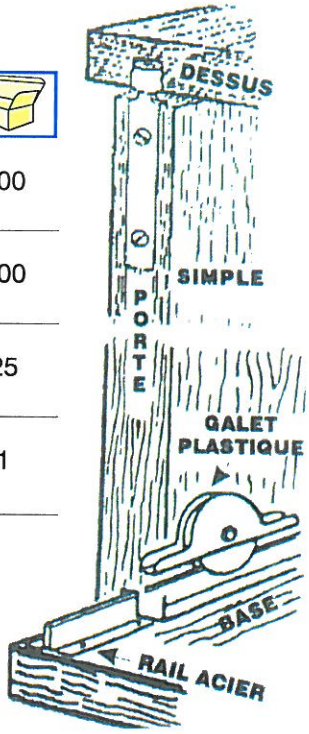
COULISSSANT SIMPLE	REF	Vrac
Guide supérieur à équerre	154.38	100
Galet à roulette nylon Epaisseur 11 mm, gorge 4.5	154.9	100
Rail acier zingué (2 m)	154.8	25
Kit 1 porte 2 galets + 2 guide	154.10	1